

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 600 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588225 (MAIDDAFOOO)

1/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 600 mm, h 800


Front aanzicht

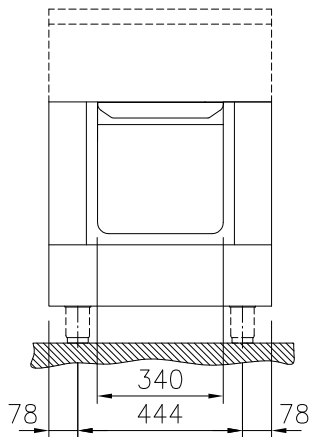

Zij aanzicht

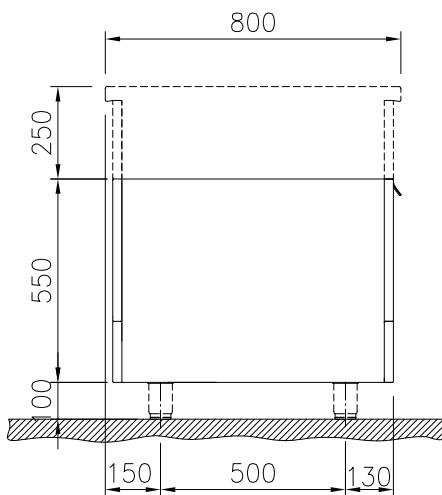

Boven aanzicht

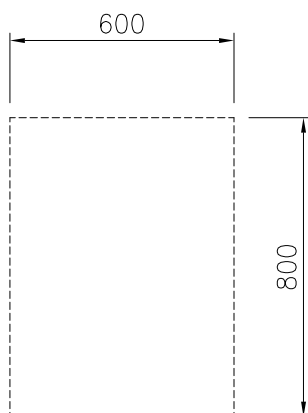

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 588225 (MAIDDAFOOO)	600 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	24 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 912508 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 PNC 913669 mm | ☐ |
| • FRONTPLINT 600x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912596 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912619 | ☐ | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912622 | ☐ | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912625 | ☐ | | |
| • RVS SOKKEL 600x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling | PNC 912804 | ☐ | | |
| • RVS SOKKEL 600x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling | PNC 912823 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913094 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913098 | ☐ | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 600 mm, H 550 mm, eilandopstelling | PNC 913180 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913216 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913217 | ☐ | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913257 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913264 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913266 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913273 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913274 | ☐ | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | ☐ | | |