

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Draaideur onderbouwkast H2, 1000 mm, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588226 (MAIFDAJ000)

2/1GN (dwars) draaideur  
onderbouwkast H2, h 550  
mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

2/1GN (dwars) onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 680x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Twee dubbelwandige draaideuren. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

### Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring


Front aanzicht

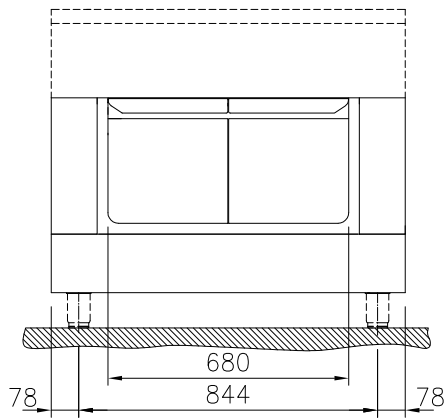

Zij aanzicht

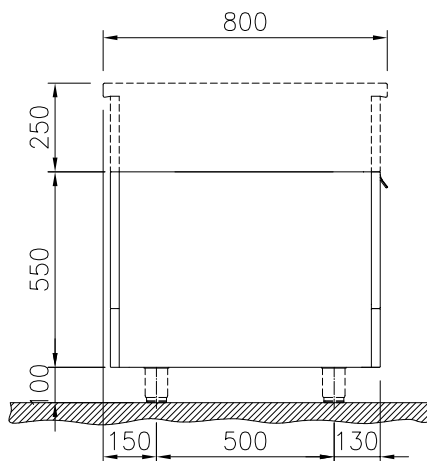

Boven aanzicht

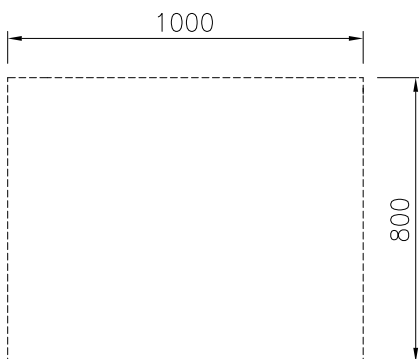

### Algemene gegevens

|                                                   |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte<br>588226 (MAIFDAJ000) | 1000 mm |
| Externe afmetingen, breedte                       | 800 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte                        | 550 mm  |
| Bergkast afmetingen, lengte                       | 680 mm  |
| Bergkast afmetingen, hoogte                       | 330 mm  |
| Bergkast afmetingen, diepte                       | 715 mm  |
| Gewicht, netto                                    | 32 kg   |
| Waterdichtheid index                              | IPX5    |

**Optionele accessoires**

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 912508 ☐
- FRONTPLINT 1000x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912600 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912619 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912622 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912625 ☐
- RVS SOKKEL 1000x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling PNC 912808 ☐
- RVS SOKKEL 1000x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling PNC 912827 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913094 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913098 ☐
- ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 1000 mm, H 550 mm, eilandopstelling PNC 913184 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913216 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913217 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913235 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913257 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913264 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913266 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913273 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913274 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 680 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913283 ☐