



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Open onderbouwkast
H2, tweezijdig, 800 mm, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588236 (MA2BDCHOOO)

2/1GN tweezijdig open
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr.

Neutrale 2/1GN tweezijdig open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Tweezijdig open bergkast met roestvrijstalen kamer 580x760x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, tweezijdig, 800 mm, h 800


Front aanzicht

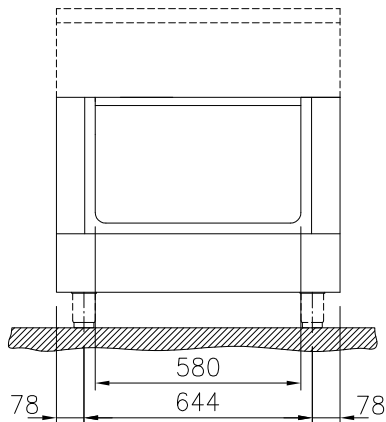

Zij aanzicht

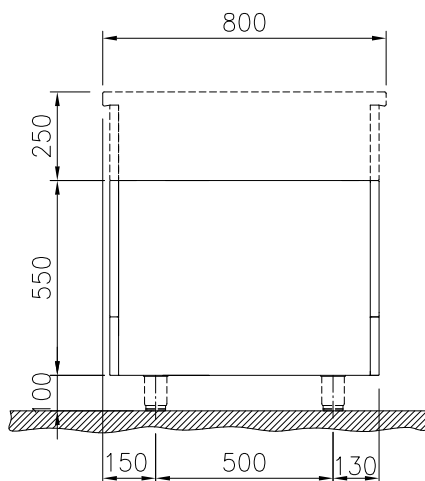

Boven aanzicht

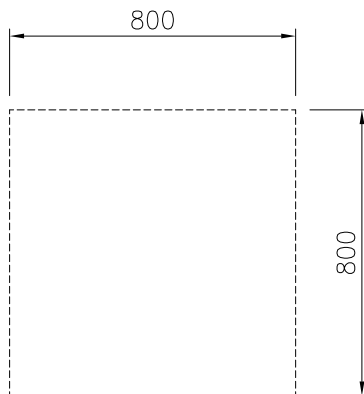

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
588236 (MA2BDCHOOO)	800 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	580 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	760 mm
Gewicht, netto	22 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912508 ☐
Thermaline 80 zonder opstaande rand,
H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912598 ☐
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x100 mm, PNC 912619 ☐
links en rechts, eilandopstelling, voor
100 mm hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x700x100 mm, voor PNC 912825 ☐
Thermaline 80 units, eiland opstelling
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor PNC 913234 ☐
580 mm brede onderbouw (warm)kast,
Thermaline 80-85-90
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913257 ☐
versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 80 zonder
opstaande rand, H 800 mm,
eilandopstelling
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, PNC 913281 ☐
voor tussenschap in (warm)kast van
580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 PNC 913669 ☐
mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913685 ☐
Thermaline 80, H 800 mm, voor
opstelling met de zijkant tegen een
muur of tegen een andere unit

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Open onderbouwkast H2, tweezijdig, 800 mm, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.