

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen, automatisch, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588266 (MAMAHAB3BO)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, automatisch,
vlak bovenblad, gesloten
onderbouw, h 800 mm

Omschrijving

Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen, automatisch, h 800

Front aanzicht

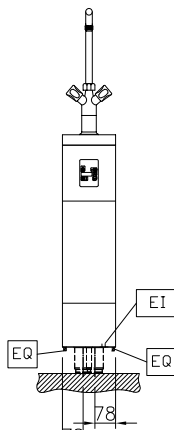


Zij aanzicht

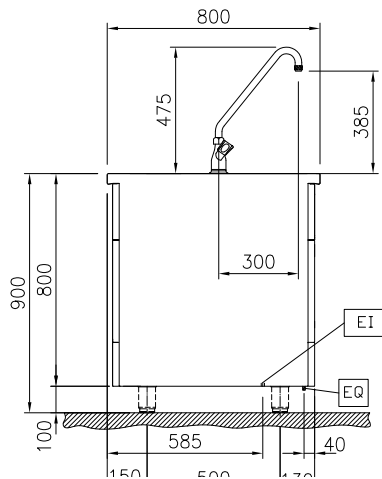

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

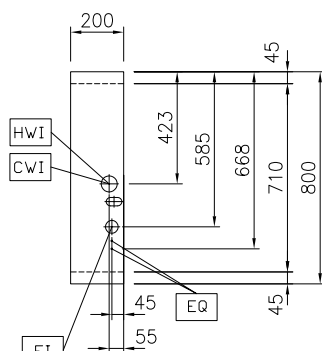

Elektra

Amperage	
588266 (MAMAHAB3BO)	0,5 A
Voltage	230 V/1N ph/50/60 Hz
Aangesloten vermogen	0.1 kW

Water

Warm water aansluiting	3/4"
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	25 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen, automatisch, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Optionele accessoires

- | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts | PNC 912500 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913257 ☐
versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 912508 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913273 ☐ |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front | PNC 912520 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913274 ☐ |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front | PNC 912550 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm PNC 913669 ☐ |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles | PNC 912577 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913685 ☐ |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles | PNC 912578 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles | PNC 912583 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles | PNC 912584 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles | PNC 912585 | ☐ | |
| • RVS SOKKEL 200x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling | PNC 912819 | ☐ | |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand | PNC 912971 | ☐ | |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand | PNC 912972 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913109 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913110 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913200 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913201 | ☐ | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913216 | ☐ | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913217 | ☐ | |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand | PNC 913227 | ☐ | |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts | PNC 913230 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913249 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913250 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913253 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913254 | ☐ | |