



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Mengkraan unit,
draaiknoppen, automatisch, opstaande
rand, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588267 (MAMAHBB3BO)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, automatisch,
vlak bovenblad met
opstaande achterrاند,
gesloten onderbouw, h 800
mm

Omschrijving

Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Mengkraan unit,
draaiknoppen, automatisch, opstaande rand, h
800

Front aanzicht

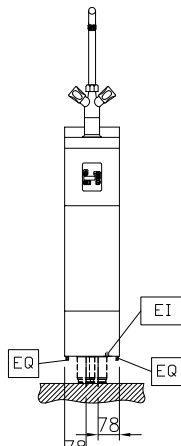


Zij aanzicht

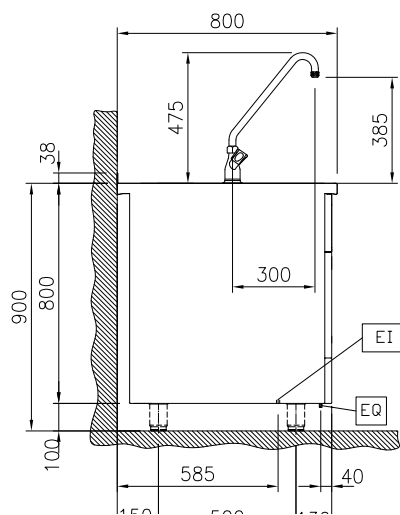

CWI = Koud water invoer
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

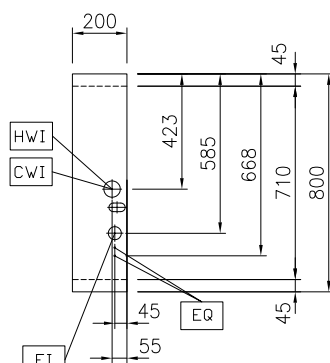

Elektra

Amperage

588267 (MAMAHBB3BO) 0,5 A

Voltage

230 V/1N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

0.1 kW

Water

Warm water aansluiting

3/4"

Water toevoer leiding, koud/warm

3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 200 mm

Externe afmetingen,
breedte

800 mm

Externe afmetingen, hoogte

800 mm

Gewicht, netto

25 kg

Waterdichtheid index

IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen, automatisch,
opstaande rand, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912497	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913685	☐
• HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front	PNC 912520	☐			
• PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front	PNC 912550	☐			
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	☐			
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	☐			
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	☐			
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	☐			
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	☐			
• RVS SOKKEL 200x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling	PNC 912800	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912977	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912978	☐			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913020	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913094	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913098	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913113	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913114	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913204	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913205	☐			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐			
• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913264	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913266	☐			
• VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm	PNC 913669	☐			