

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw holding cabinet, 2 laden, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588303 (MA0ADAHOBO)

Onderbouw holding
cabinet, 2 laden 2x 1/1GN, h
550 mm

Omschrijving

Product Nr.

Onderbouw holding cabinet met 2 laden, voor het plaatsen van Thermaline 80 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Roestvrijstalen kamer met 2 laden, de laden met inhangramen voor 2x 1/1-150 GN (standaard levering is zonder gastronorm containers). Bedieningspaneel met tiptoetsen en temperatuur display. Elektronisch geregelde temperatuur (30 - 120°C). Ringverwarming voor egale temperatuurverdeling. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde kasttemperatuur kan worden ingesteld tussen 30 en 120°C.
- [NOT TRANSLATED]
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Onderbouw holding cabinet, 2 laden, h 800

Front aanzicht

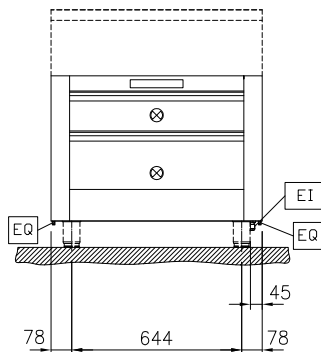


Zij aanzicht

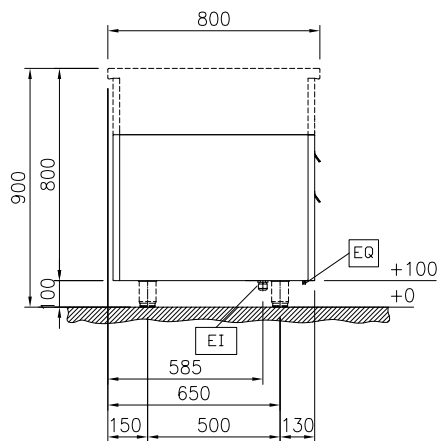

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

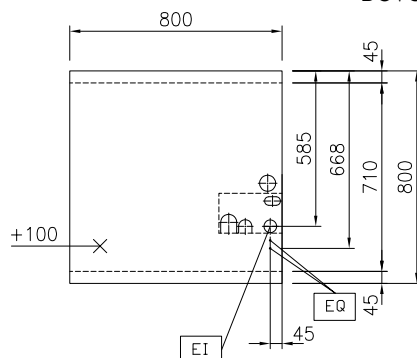

Elektra

Amperage

588303 (MA0ADAHOBO) 4,35 A

Voltage

230 V/1N ph/50 Hz

Elektrisch max. vermogen

1 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 800 mm

Externe afmetingen, breedte 800 mm

Externe afmetingen, hoogte 550 mm

Bergkast afmetingen, lengte 650 mm

Bergkast afmetingen, hoogte 325 mm

Bergkast afmetingen, diepte 530 mm

Kast temperatuur 30-120 °C

Gewicht, netto 44 kg

Aantal laden 2

Waterdichtheid index IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912508 ☐
 Thermaline 80 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm PNC 912598 ☐
 hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, PNC 912619 ☐
 links en rechts, eilandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, PNC 912622 ☐
 links en rechts, wandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, PNC 912625 ☐
 links en rechts, Thermaline 80 met rug-
 aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm
 hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x750x100 mm, voor PNC 912806 ☐
 Thermaline 80 units, wand opstelling
- RVS SOKKEL 800x700x100 mm, voor PNC 912825 ☐
 Thermaline 80 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913094 ☐
 80 met opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913098 ☐
 Thermaline 80 met opstaande rand, H
 800 mm, wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913182 ☐
 onderbouw apparatuur, B 800 mm, H
 550 mm, eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913216 ☐
 80 zonder opstaande rand, H 800 mm,
 rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913217 ☐
 Thermaline 80 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913257 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm,
 eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913264 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 80 met opstaande
 rand, H 800 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913266 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 met
 opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913273 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913274 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 80 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 PNC 913669 ☐
 mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913685 ☐
 Thermaline 80, H 800 mm, voor
 opstelling met de zijkant tegen een
 muur of tegen een andere unit