

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Warmplaat 500x600
mm, opstaande rand, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588337 (MARAABFOBO)

WARMPLAAT UNIT,
warmplaat 500x600 mm,
bovenblad met opstaande
achterrاند, topmodel, h 250
mm

Omschrijving

Product Nr.

Warmplaat unit met warmplaat 500x600 mm, topmodel zonder onderbouw. De 6 mm dikke naadloze ceramische warmplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Temperatuurregeling van 30 tot 110° C. Digitale led aanduiding achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknop met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de warmplaat. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- Vrijwel het gehele oppervlak van de keramische plaat kan worden gebruikt zonder dode plekken.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Beveiliging met een temperatuursensor die het verwarmingselement uitschakelt in geval van oververhitting. Het temperatuurbereik van de warmplaat is van 30°C tot 110°C.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.

Goedkeuring

Front aanzicht

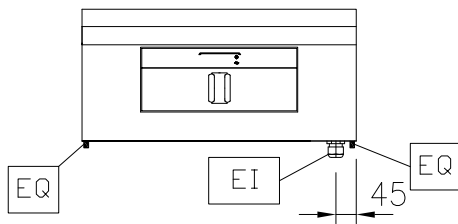


Zij aanzicht

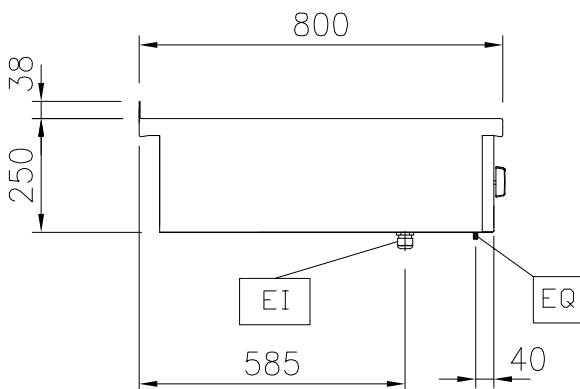

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

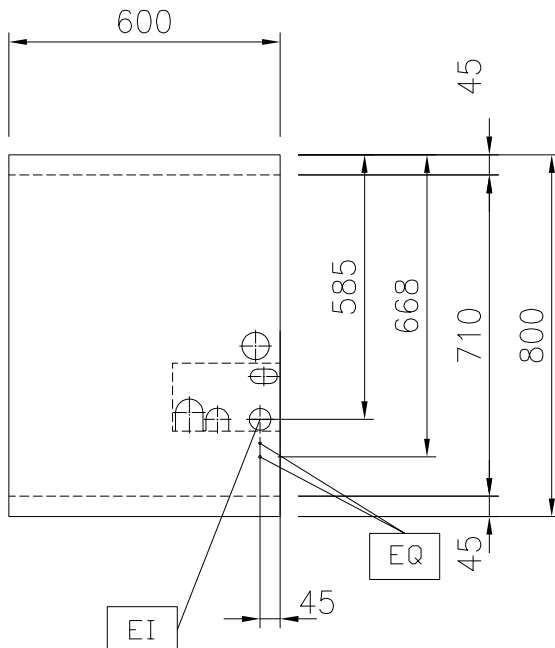

Elektra

Voltage	230 V/1N ph/50/60 Hz
Amperage	2.39 A
Aangesloten vermogen	0.55 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	600 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	30 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- SCHRAPER voor kook- en bakplaten PNC 910601
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912497
- HANDRAIL 600x130 mm, voor montage op het front PNC 912524
- PORTIONEERSCHAP 600x200 mm, voor montage op het front PNC 912554
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912577
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles PNC 912578
- AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles PNC 912583
- AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles PNC 912584
- AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles PNC 912585
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912977
- KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912978
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 600 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913011
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 600 mm, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913024
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913113
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913114
- EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913204
- EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913205
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913230