



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 2
zones, opstaande rand, open kast, h
800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588351 (MALAFBEDAO)

Fornuis met grootveld
kookplaat, 2 zones,
bovenblad met opstaande
achterrاند, open bergkast,
h 800 mm

* Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met
andere units van de Thermaline mogelijk

* IPX5 waterdicht

Omschrijving

Product Nr.

- * Fornuis met elektrische grootveld kookplaat 360x630 mm, met 1/1GN open bergkast in onderbouw
- * De 20 mm dikke naadloze kookplaat van uitgegloeid speciaalstaal is verdeeld in twee zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden voor het plaatsen van pannen
- * De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front
- * Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- * 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand
- * Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone, 50 - 450°C, met twee temperatuurvoelers per zone
- * Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming
- * Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat
- * Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip
- * Oververhitting beveiliging voor de kookplaat
- * Roestvrijstalen bergkast 340x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2)
- * Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging

Goedkeuring



Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Uitvoering

- Twee verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- De grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Duurzaamheid




- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 2
zones, opstaande rand, open kast, h 800

Front aanzicht

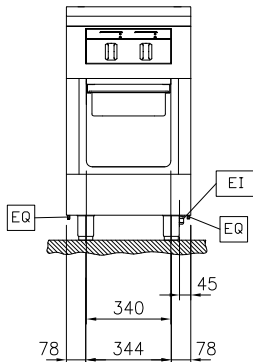


Zij aanzicht

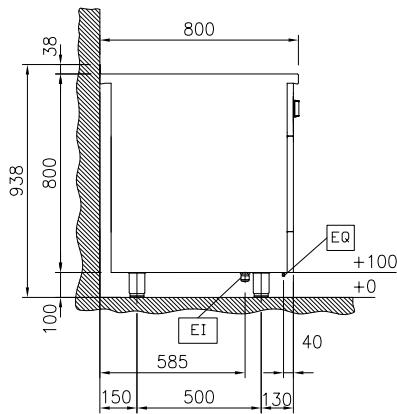

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht



Elektra

Voltage	588351 (MALAFBEDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage		13 A
Aangesloten vermogen		6 kW

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	3 - 0 kW
Platen achter, vermogen	3 - kW
Bruikbare plaat lengte	360 mm
Bruikbare plaat breedte	630 mm
Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	740 mm
Gewicht, netto	93 kg
Waterdichtheid index	IPX5



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 2 zones, opstaande rand, open
kast, h 800
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2023.04.27

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912497	☐	• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913244	☐
• HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front	PNC 912523	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913264	☐
• PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front	PNC 912553	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913266	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	☐	• GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90	PNC 913279	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	☐	• FILTER 500 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913664	☐
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm	PNC 913669	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	☐	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913685	☐
• FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912595	☐			
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 800x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912622	☐			
• SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912625	☐			
• RVS SOKKEL 500x750x100 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling	PNC 912803	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912977	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912978	☐			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913023	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913094	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913098	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913113	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913114	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913204	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913205	☐			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐			
• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	☐			
• GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90	PNC 913233	☐			