

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 4 zones, open kast, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588356 (MALCFAHDAO)

Fornuis met grootveld  
kookplaat, 4 zones, open  
bergkast, h 800 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Fornuis met elektrische grootveld kookplaat 670x650 mm, met 2/1GN onderbouw bergkast. De 20 mm dikke naadloze kookplaat van uitgegloeid speciaalstaal is verdeeld in vier zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden voor het plaatsen van pannen. De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone, 50 - 450°C, met twee temperatuurvoelers per zone. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 580x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering

- Vier verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- De grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.

### Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

### Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en

### Goedkeuring



**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Grootveld  
kookplaat, 4 zones, open kast, h 800**

snelle terugkeer naar vol vermogen.



**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 4 zones, open kast, h 800**

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.


2025.12.12




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 4 zones, open kast, h 800

Front aanzicht




Zij aanzicht

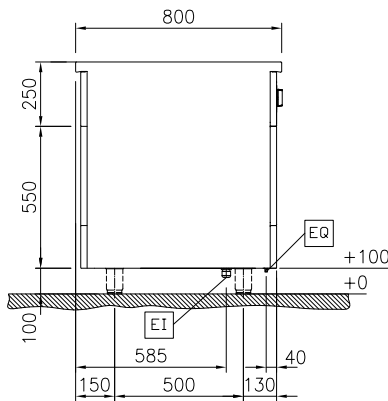

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

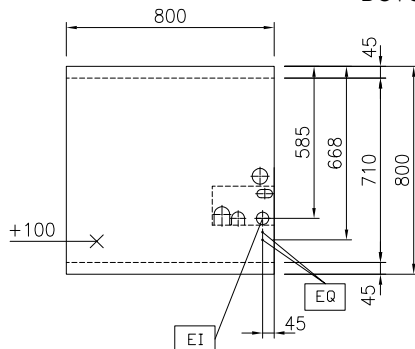

### Elektra

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Amperage             | 26 A                 |
| Aangesloten vermogen | 12 kW                |

### Algemene gegevens

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Temperatuur, minimaal       | 100 °C   |
| Temperatuur, maximaal       | 450 °C   |
| Externe afmetingen, lengte  | 800 mm   |
| Externe afmetingen, breedte | 800 mm   |
| Externe afmetingen, hoogte  | 800 mm   |
| Bergkast afmetingen, lengte | 580 mm   |
| Bergkast afmetingen, hoogte | 330 mm   |
| Bergkast afmetingen, diepte | 740 mm   |
| Gewicht, netto              | 145 kg   |
| Platen front, vermogen      | 3 - 3 kW |
| Platen achter, vermogen     | 3 - 3 kW |
| Waterdichtheid index        | IPX5     |
| Bruikbare plaat lengte      | 670 mm   |
| Bruikbare plaat breedte     | 650 mm   |



Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Grootveld kookplaat, 4 zones, open kast, h 800  
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

**Optionele accessoires**

|                                                                                                                                           |            |                          |                                                                                                                                                            |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts                               | PNC 912500 | <input type="checkbox"/> | • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 32A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                               | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling                                     | PNC 912508 | <input type="checkbox"/> | • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                                       | PNC 913249 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front                                                                                          | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                                      | PNC 913250 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front                                                                                   | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                                          | PNC 913253 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                           | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling                                                         | PNC 913254 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                           | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913257 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling     | PNC 913273 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling    | PNC 913274 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                               | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten                                                                            | PNC 912598 | <input type="checkbox"/> | • FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90                                                   | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPANTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten                                | PNC 912619 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm                                                                                                                   | PNC 913669 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPANTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912625 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 60A, 10 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                                               | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • RVS SOKKEL 800x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling                                                                  | PNC 912825 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit                         | PNC 913685 | <input type="checkbox"/> |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand     | PNC 912971 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand     | PNC 912972 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel                                                                 | PNC 913109 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel                                                                | PNC 913110 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel                                                              | PNC 913200 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel                                                             | PNC 913201 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling                                         | PNC 913216 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling                                        | PNC 913217 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand                                                    | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                                  | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90                                                    | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                                            |            |                          |