

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen kraan, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588388 (MAEBGAB300)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, vlak
bovenblad, gesloten
onderbouw, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen kraan, h 700

Front aanzicht

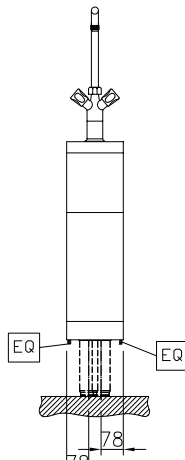


Zij aanzicht

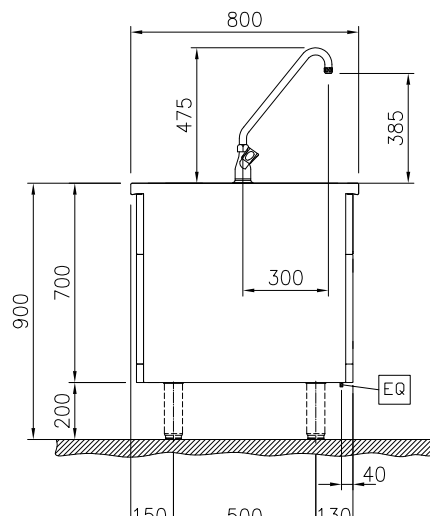

CWI = Koud water invoer 1
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

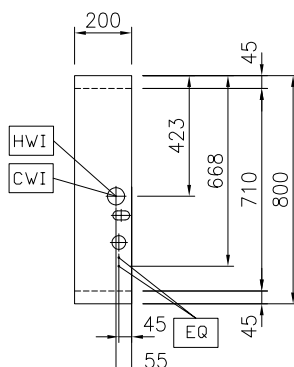

Water

Warm water aansluiting	3/4"
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	23 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Mengkraan unit, draaiknoppen kraan, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.17

Optionele accessoires

- | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts | PNC 912500 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913258 ☐ |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912509 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913271 ☐ |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front | PNC 912520 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913272 ☐ |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front | PNC 912550 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 700 mm PNC 913668 ☐ |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles | PNC 912577 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913684 ☐ |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles | PNC 912578 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles | PNC 912583 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles | PNC 912584 | ☐ | |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles | PNC 912585 | ☐ | |
| • RVS SOKKEL 200x700x200 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling | PNC 912857 | ☐ | |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand | PNC 912971 | ☐ | |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand | PNC 912972 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913109 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913110 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913200 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913201 | ☐ | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913214 | ☐ | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913215 | ☐ | |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand | PNC 913227 | ☐ | |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts | PNC 913230 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913249 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913250 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913253 | ☐ | |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913254 | ☐ | |