

**Modulaire bereidingsapparatuur**  
**Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4**  
**zones, opstaande rand, warmkast, h 700**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



**588434 (MAIQEBH4AO)**

Fornuis met inductie kookplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, warmkast, h 700 mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Fornuis met inductie kookplaat 660x660 mm met vier 5 kW zones van 320x330 mm, 2/1GN warmkast in onderbouw. De kookzones gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een pan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische kookplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Warmkast van 2 kW met roestvrijstalen kamer 580x715x345 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- 9 vermogens niveaus.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.

## Constructie

- Controlelamp voor elke zone.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

## Duurzaamheid

- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).




## Goedkeuring




**Electrolux**  
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur**  
**Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4**  
**zones, opstaande rand, warmkast, h 700**

Front aanzicht




Zij aanzicht

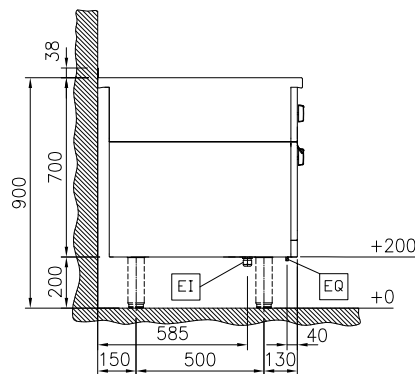

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

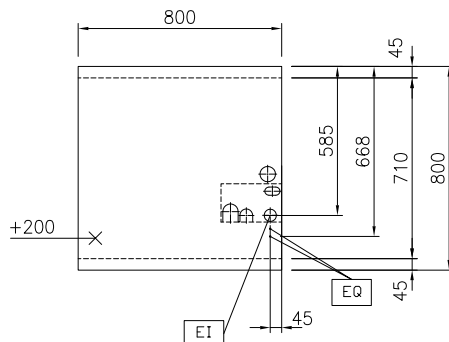

**Elektra**

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Voltage              | 400 V/3N ph/50/60 Hz |
| Amperage             | 35.6 A               |
| Aangesloten vermogen | 22 kW                |

**Algemene gegevens**

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Warmkast vermogen            | 2 kW            |
| Warmkast afmetingen, breedte | 580 mm          |
| Warmkast afmetingen, diepte  | 715 mm          |
| Warmkast afmetingen, hoogte  | 345 mm          |
| Externe afmetingen, lengte   | 800 mm          |
| Externe afmetingen, breedte  | 800 mm          |
| Externe afmetingen, hoogte   | 700 mm          |
| Gewicht, netto               | 72 kg           |
| Platen front, vermogen       | 5 - 5 kW        |
| Platen achter, vermogen      | 5 - 5 kW        |
| Platen front, afmetingen     | 320x330 320x330 |
| Platen achter, afmetingen    | 320x330 320x330 |
| Waterdichtheid index         | IPX5            |

Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4 zones, opstaande rand,  
warmkast, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



**Optionele accessoires**

|                                                                                                                                           |            |                          |                                                                                                                                              |            |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • SCHRAPER voor kook- en bakplaten                                                                                                        | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> | • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90                                                       | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                  | PNC 912497 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling  | PNC 913263 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front                                                                                          | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913265 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front                                                                                   | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                 | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                           | PNC 912577 | <input type="checkbox"/> | • FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90                                     | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles                                                                                           | PNC 912578 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912583 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912584 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles                                                                                                | PNC 912585 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                                                            | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPINTEN 800x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                  | PNC 912658 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPINTEN 1600x200 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912661 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • RVS SOKKEL 800x750x200 mm, voor Thermaline 80 units, wand opstelling                                                                    | PNC 912844 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), met opstaande rand        | PNC 912977 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), met opstaande rand        | PNC 912978 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling                                                           | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                    | PNC 913093 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                   | PNC 913097 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                               | PNC 913113 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                              | PNC 913114 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                            | PNC 913204 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                           | PNC 913205 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                       | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts                                                                  | PNC 913230 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |