

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4 zones, warmkast, h 800

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588436 (MAIQFAH4AO)

Fornuis met inductie
kookplaat, 4 zones,
warmkast, h 800 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie kookplaat 660x660 mm met vier 5 kW zones van 320x330 mm, 2/1GN warmkast in onderbouw. De kookzones gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een pan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische kookplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Warmkast van 2 kW met roestvrijstalen kamer 580x715x345 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- 9 vermogens niveaus.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.

Constructie

- Controlelamp voor elke zone.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Duurzaamheid

- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).




Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4 zones, warmkast, h 800

Front aanzicht




Zij aanzicht

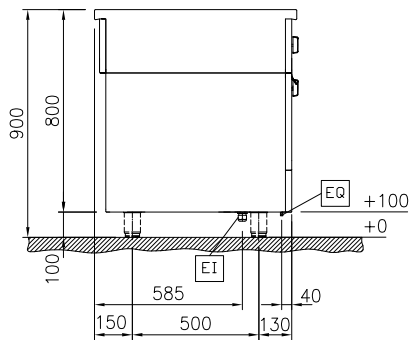

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

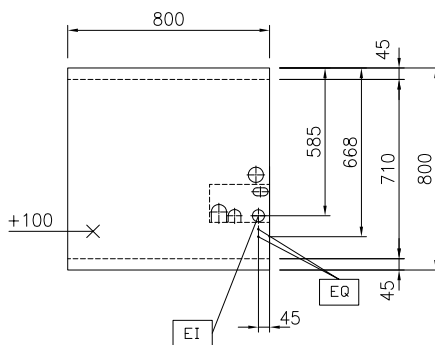

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	35.6 A
Aangesloten vermogen	22 kW

Algemene gegevens

Warmkast vermogen	2 kW
Warmkast afmetingen, breedte	580 mm
Warmkast afmetingen, diepte	715 mm
Warmkast afmetingen, hoogte	345 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	800 mm
Externe afmetingen, hoogte	800 mm
Gewicht, netto	72 kg
Platen front, vermogen	5 - 5 kW
Platen achter, vermogen	5 - 5 kW
Platen front, afmetingen	320x330 320x330
Platen achter, afmetingen	320x330 320x330
Waterdichtheid index	IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 80 - Inductie kookplaat, 4 zones, warmkast, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



2025.07.30

Optionele accessoires

• SCHRAPER voor kook- en bakplaten	PNC 910601	☐	• GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90	PNC 913234	☐
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 en Prothermetic 80 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912500	☐	• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913249	☐
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 912508	☐	• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913250	☐
• HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front	PNC 912526	☐	• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913253	☐
• PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front	PNC 912556	☐	• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913254	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912577	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913257	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op inklapbare consoles	PNC 912578	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913273	☐
• AFZETSCHAP 200x800 mm, op vaste consoles	PNC 912583	☐	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913274	☐
• AFZETSCHAP 300x800 mm, op vaste consoles	PNC 912584	☐	• GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90	PNC 913281	☐
• AFZETSCHAP 400x800 mm, op vaste consoles	PNC 912585	☐	• FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913665	☐
• FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912598	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 80, H 800 mm	PNC 913669	☐
• SET VAN 2 ZIJPUNTEN 800x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912619	☐	• WERKSCHAKELAAR 60A, 10 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913677	☐
• SET VAN 2 ZIJPUNTEN 1600x100 mm, links en rechts, Thermaline 80 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912625	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 80, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913685	☐
• RVS SOKKEL 800x700x100 mm, voor Thermaline 80 units, eiland opstelling	PNC 912825	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (links) met classic C80 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912971	☐			
• KOPPELRAIL 800 mm, voor Thermaline 80 - Prothermetic 80 apparaten (rechts) met classic C80 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912972	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913109	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913110	☐			
• EINDRAIL 800 mm, links, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913200	☐			
• EINDRAIL 800 mm, rechts, voor Thermaline 80 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913201	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913216	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 80 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913217	☐			
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	☐			
• INZETRAIL 800 mm, Thermaline 80 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913230	☐			