

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 85 - Grootveld kookplaat,  
2 zones, opstaande rand, topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**588500 (MBLABBEOAO)**Fornuis met grootveld  
kookplaat, 2 zones,  
bovenblad met opstaande  
achterrاند, topmodel, h 250  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

- \* Fornuis met elektrische grootveld kookplaat 360x630 mm, topmodel zonder onderbouw
- \* De 20 mm dikke naadloze kookplaat van uitgegloeid speciaalstaal is verdeeld in twee zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden voor het plaatsen van pannen
- \* De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front
- \* Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- \* 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند
- \* Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone, 50 - 450°C, met twee temperatuurvoelers per zone
- \* Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming
- \* Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip
- \* Oververhitting beveiliging voor de kookplaat
- \* Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging
- \* Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk
- \* IPX5 waterdicht

## Uitvoering

- Twee verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.
- De grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.

## Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.

## Goedkeuring

Front aanzicht

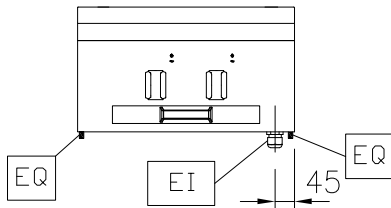


Zij aanzicht

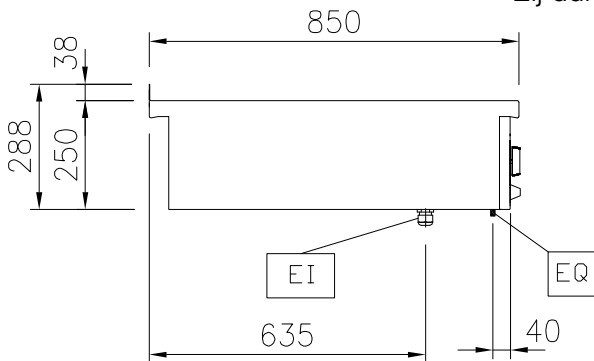

EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

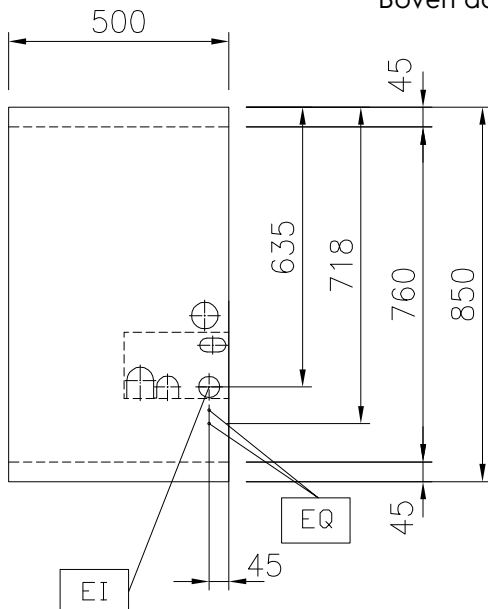
**Elektra**

<b>Voltage</b>	
588500 (MBLABBEOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	13 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	6 kW

**Algemene gegevens**

<b>Platen front, vermogen</b>	3 - 0 kW
<b>Platen achter, vermogen</b>	3 - kW
<b>Bruikbare plaat lengte</b>	360 mm
<b>Bruikbare plaat breedte</b>	630 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	500 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	850 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Gewicht, netto</b>	73 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- |   |            |                          |  |            |                          |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts  | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm <sup>2</sup> .<br>Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front  | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front   | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles   | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles   | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles  | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles  | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles  | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 700 mm, eilandopstelling   | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel   | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel  | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel  | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel   | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand   | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts  | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                    | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage  | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage   | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit  | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 500 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                   | PNC 913649 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • FILTER 500 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90  | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |