

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Ecotop grootveld
kookplaat, 2 zones, opstaande rand,
topmodel**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**588501 (MBLBBE0AO)**Fornuis met Ecotop
grootveld kookplaat, 2
zones, bovenblad met
opstaande achterrand,
topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met elektrische grootveld kookplaat 360x630 mm, topmodel zonder onderbouw. De 20 mm dikke naadloze kookplaat van uitgegloeid speciaalstaal is verdeeld in twee zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden voor het plaatsen van pannen. De speciale toplaag zorgt voor minder warmtestraling waardoor energie bespaard wordt, tevens maakt het de plaat eenvoudiger te reinigen. De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone, 50 - 450° C, met twee temperatuurvoelers per zone. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Twee verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.
- De Ecotop grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, met een speciale coating om de warmte straling te verminderen. Glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.


Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.




Goedkeuring

Front aanzicht

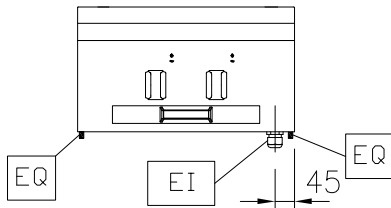


Zij aanzicht

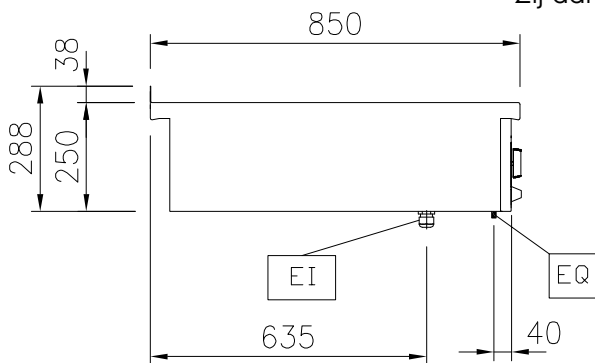

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

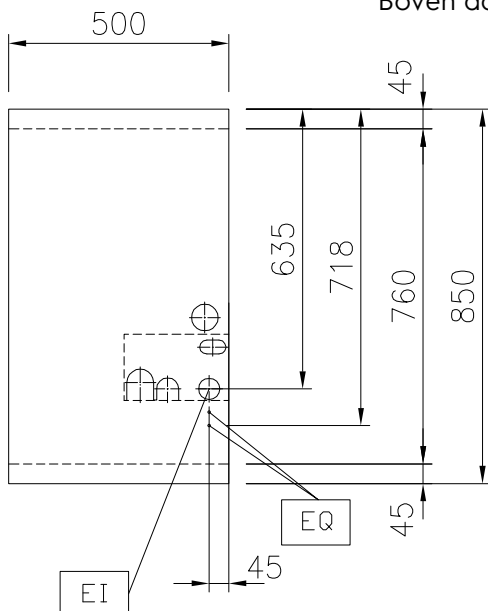

Elektra

Voltage	
588501 (MBLBBE0AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	13 A
Aangesloten vermogen	6 kW

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	3 - 0 kW
Platen achter, vermogen	3 - kW
Bruikbare plaat lengte	360 mm
Bruikbare plaat breedte	630 mm
Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	73 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² .
Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 500 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913649 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • FILTER 500 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> | | | |