

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 85 - Gaskookplaat, opstaande rand, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588504 (MBLIBHOPO)

Fornuis met gaskookplaat,
bovenblad met opstaande
achterrاند, topmodel, h 250
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met gaskookplaat 690x590 mm, topmodel zonder onderbouw. 27 mm dikke gietijzeren kookplaat met uitneembare middenring, met een temperatuur van 50 - 550°C, het volledige oppervlak kan gebruikt worden voor het plaatsen van pannen. Thermostatisch regelbare centrale ringbrander van 10 kW, waakvlam met elektrische ontsteking (batterij) en thermokoppel vlambeveiliging. De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Rookgasafvoer van 231 mm hoog aan de achterzijde. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX4 waterdicht.

Uitvoering


- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Duurzame gietijzeren kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Centrale brander met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.
- Het midden van de plaat heeft een maximale temperatuur van 550 °C, die afneemt naar de randen.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- IPX4 water protectie.

Goedkeuring _____

Front aanzicht




Zij aanzicht

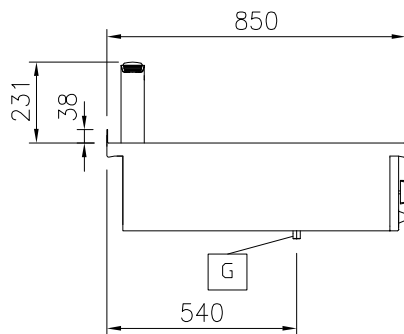

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

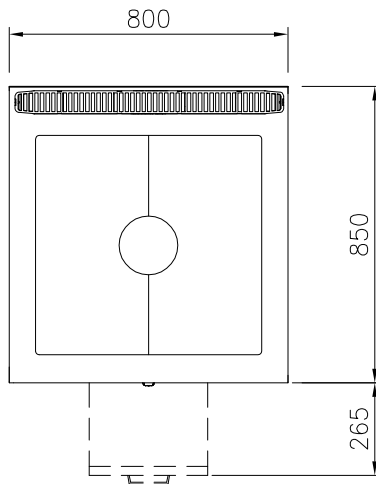
Gas

Gas vermogen	588504 (MBLIBHOPO)	ISO 9001; ISO 14001 kW
Gas aansluiting		1/2"

Algemene gegevens

Kookplaat vermogen		ISO 9001; ISO 14001 kW
Bruikbare plaat lengte		690 mm
Bruikbare plaat breedte		590 mm
Externe afmetingen, lengte		800 mm
Externe afmetingen, breedte		850 mm
Externe afmetingen, hoogte		250 mm
Gewicht, netto		120 kg
Waterdichtheid index		IPX4

Optionele accessoires

- KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912498
- HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front PNC 912526
- PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front PNC 912556
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles PNC 912579
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles PNC 912580
- AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles PNC 912586
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles PNC 912587
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles PNC 912588
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913013
- EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913115
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913116
- EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913206
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913207
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913231
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage PNC 913632
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage PNC 913633
- VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913634
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913635
- WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913652