

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Bakplaat geribd, 1 zone,
elektrisch, opstaande rand, topmodel**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588534 (MBHNBDOAO)

BAKPLAAT geribd, 1 zone,
elektrisch, bovenblad met
opstaande achterrand,
topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische bakplaat, 300x615 mm, met één verwarmingszone, topmodel zonder onderbouw. Geribde stalen bakplaat met chroom coating en schuin aflopend, voor bakken met weinig olie. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. 15 mm dikke bakplaat, vervaardigd van uitgegloeid speciaalstaal, met non-stick chroom toplaag. De plaat is verzonken en naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. De bakplaat is schuin aflopend naar de opvanggoot met afvoer naar een leklade op het front. Afneembare roestvrijstalen spatwand. Thermostatische temperatuurregeling, 80 - 280°C, met oververhitting beveiliging. Verwarming door middel van powerblock elementen, voor een zeer egale warmteverdeling. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Hoge roestvrijstalen spatschermen aan de achter- en zijkanten.
- De ruime aftap opening maakt het afvoeren mogelijk van vloeistoffen of kookvocht naar een grote uitneembare opvangbak onder de bakplaat.
- Powerblock verwarmingselementen voor een optimale warmteverdeling.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Separate bediening voor iedere helft van de bakplaat.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Bakplaat van uitgegloeid staal met anti-aanbak chroomtop, voor optimaal resultaat.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- De bakplaat in volledig gladde of volledig geribde uitvoering.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.

Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.



Front aanzicht




Zij aanzicht

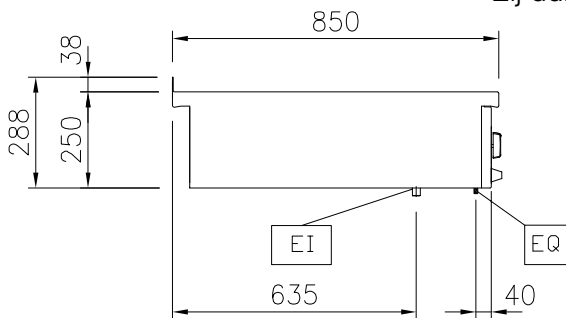

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

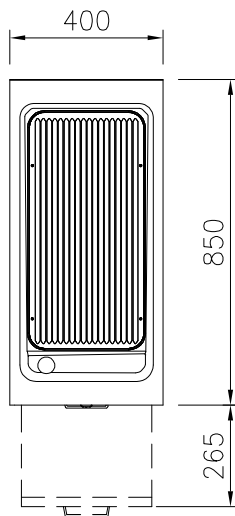

Elektra

Voltage	588534 (MBHNBBDOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage		7.4 A
Aangesloten vermogen		5.1 kW

Algemene gegevens

Kookplaat diepte	615 mm
Kookplaat, breedte	300 mm
Temperatuur, minimaal	80 °C
Temperatuur, maximaal	280 °C
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	69 kg
Bakplaat	Geribd
Plaatoppervlak	Uitgegloeid staal met verchroomde top
Thermostatisch	✓
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² .
Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913676 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SCHRAPER voor geribde bakplaten | PNC 913120 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriek, links of rechts | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET I4A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913244 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 400 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913648 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 | PNC 913663 | <input type="checkbox"/> | | | |