

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Free cooking kook-
bakplaat, 4 zones, opstaande rand,
topmodel**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588551 (MBTCBBHOAO)

Fornuis met Free cooking kook-bakplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met elektrische free cooking plaat 670x650 mm, topmodel zonder onderbouw. Free cooking kook-bakplaat voor zowel direct bakken op de plaat, als voor gebruik met pannen. De 20 mm dikke naadloze kook-bakplaat van roestvrijstaal AISI316 is verdeeld in vier zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden. De kook-bakplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti- druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone 80 - 350°C. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Oppervlakte temperatuur van de plaat tot 350 °C.
- Voor directe en indirecte bereiding.

Constructie


- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Elektrisch verwarmde grootveld kook-bakplaat, vervaardigd van 20 mm dik roestvrijstaal AISI316 (1.4404).
- Het bovenblad is vervaardigd van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).

Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.

Goedkeuring

Front aanzicht

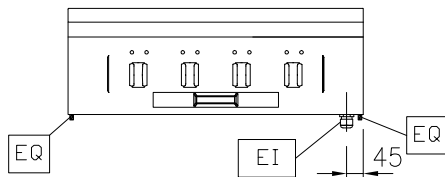


Zij aanzicht

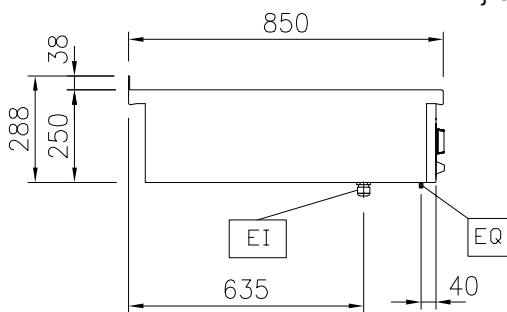

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

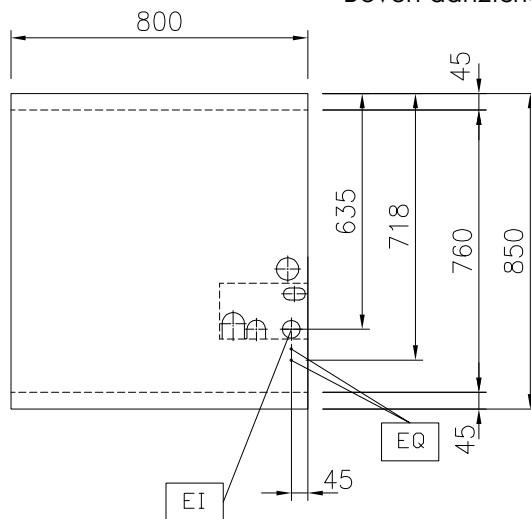

Elektra

Voltage	588551 (MBTCBBHOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage		26 A
Aangesloten vermogen		12 kW

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	3 - 3 kW
Platen achter, vermogen	3 - 3 kW
Bruikbare plaat lengte	670 mm
Bruikbare plaat breedte	650 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	120 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 60A, 10 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SCHRAPER voor gladde bakplaten | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriek, links of rechts | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 32A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913632 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913633 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913634 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913635 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913652 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> | | | |