

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Free cooking kook-
bakplaat, 4 zones, opstaande rand,
topmodel**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588551 (MBTCBBH0AO)

Fornuis met Free cooking kook-bakplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterraand, topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met elektrische free cooking plaat 670x650 mm, topmodel zonder onderbouw. Free cooking kook-bakplaat voor zowel direct bakken op de plaat, als voor gebruik met pannen. De 20 mm dikke naadloze kook-bakplaat van roestvrijstaal AISI316 is verdeeld in vier zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden. De kook-bakplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti- druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterraand. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone 80 - 350°C. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Oppervlakte temperatuur van de plaat tot 350 °C.
- Voor directe en indirecte bereiding.

Constructie

- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Elektrisch verwarmde grootveld kook-bakplaat, vervaardigd van 20 mm dik roestvrijstaal AISI316 (1.4404).
- Het bovenblad is vervaardigd van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).

Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Free cooking kook-bakplaat,
4 zones, opstaande rand, topmodel

Front aanzicht

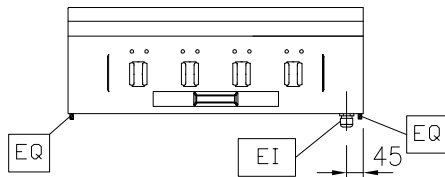


Zij aanzicht

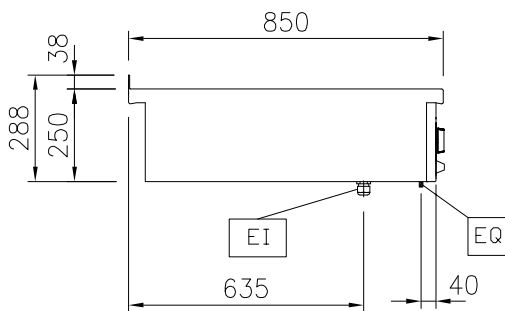

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

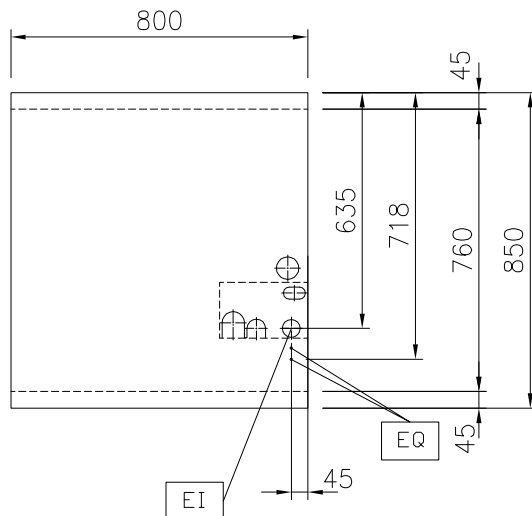

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	26 A
Aangesloten vermogen	12 kW

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal	80 °C
Temperatuur, maximaal	350 °C
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	120 kg
Platen front, vermogen	3 - 3 kW
Platen achter, vermogen	3 - 3 kW
Waterdichtheid index	IPX5
Bruikbare plaat lengte	670 mm
Bruikbare plaat breedte	650 mm



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Free cooking kook-bakplaat, 4 zones, opstaande rand, topmodel
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.14

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912498	☐	• WERKSCHAKELAAR 60A, 10 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913677	☐
• HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front	PNC 912526	☐			
• PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front	PNC 912556	☐			
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912579	☐			
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912580	☐			
• AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles	PNC 912586	☐			
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles	PNC 912587	☐			
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles	PNC 912588	☐			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913013	☐			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913115	☐			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913116	☐			
• SCHRAPER voor gladde bakplaten	PNC 913119	☐			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913206	☐			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913207	☐			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐			
• INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriek, links of rechts	PNC 913231	☐			
• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 32A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913247	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913632	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913633	☐			
• VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913634	☐			
• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913635	☐			
• WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913652	☐			
• FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913665	☐			