

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 85 - Bain-marie 2/1GN,  
mengkraan achter, opstaande rand,  
topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588553 (MBBBBBHOAO)

2/1GN BAIN-MARIE,  
mengkraan achter,  
bovenblad met opstaande  
achterrاند, topmodel, h 250  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

2/1GN waterbad bain-marie 630x510x170 mm met mengkraan, topmodel zonder onderbouw. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. De bain-marie bak van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316 is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken. Rondom de bain-marie bak is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 90°C met oververhitting en droogkook beveiliging. Metalen bedieningsknop met siliconen softgrip. Achter de bain-marie bak een 3/4" mengkraan met draaiknoppen. Afvoeropening met afvoerstop. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Markering van het vulniveau op de zijwand van de bak.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Makkelijk schoon te maken bassin met afgeronde hoeken.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- De watertemperatuur wordt geregeld door een elektronische sensor en kan ingesteld worden op temperatuur of vermogensniveau.
- Drie beveiligingen beschermen tegen te hoge temperatuur en kunnen handmatig gereset worden zonder noodzakelijk gereedschap.

## Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Het waterbassin van roestvrijstaal AISI316L (1.4435) is naadloos ingelast in het bovenblad.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.

## Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.

## Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht



D = Afvoer  
DO = Overloop afvoerpijp  
EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

WI = Water invoer

Boven aanzicht

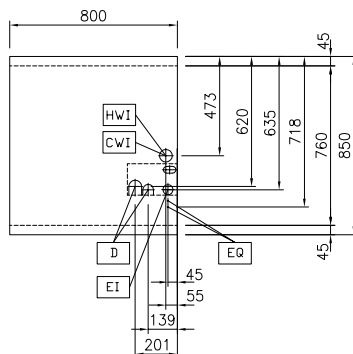

## Elektra

<b>Voltage</b>	
588553 (MBBBBH0AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	7.5 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	3 kW

## Water

<b>Warm water aansluiting</b>	3/4"
<b>Koud water aansluiting</b>	3/4"
<b>Afvoer aansluiting</b>	1"

## Algemene gegevens

<b>Effectieve bak afmetingen, lengte</b>	630 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, hoogte</b>	170 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, breedte</b>	510 mm
<b>Bak capaciteit</b>	10 lt MIN; 65 lt MAX
<b>Thermostaat instelling</b>	30 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	800 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	850 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Gewicht, netto</b>	30 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

• KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912498	<input type="checkbox"/>	• FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913665	<input type="checkbox"/>
• HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front	PNC 912526	<input type="checkbox"/>	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front	PNC 912556	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912579	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles	PNC 912580	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles	PNC 912586	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles	PNC 912587	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles	PNC 912588	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913013	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913115	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913116	<input type="checkbox"/>			
• DEKSEL voor 2/1GN bain-marie	PNC 913147	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913206	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913207	<input type="checkbox"/>			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
• INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriek, links of rechts	PNC 913231	<input type="checkbox"/>			
• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913244	<input type="checkbox"/>			
• STEGGENSET voor bain-marie	PNC 913297	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913632	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913633	<input type="checkbox"/>			
• VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913634	<input type="checkbox"/>			
• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913635	<input type="checkbox"/>			
• WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913652	<input type="checkbox"/>			
• ADAPTER voor 200 mm hoge GN container in 2/1GN bain-marie	PNC 913658	<input type="checkbox"/>			