



Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Mengkraan unit,
éénhandel kraan, opstaande rand, h
700

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588558 (MBEAGBB300)

MENGKRAAN UNIT,
éénhandel mengkraan, vlak
bovenblad met opstaande
achterrand, gesloten
onderbouw, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" éénhandel mengkraan met hoge uitloop. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com

Front aanzicht

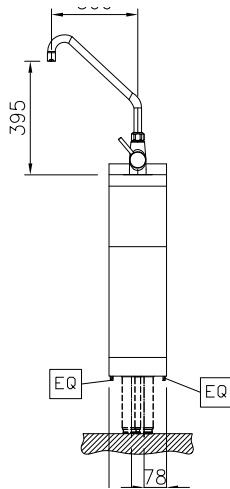


Zij aanzicht

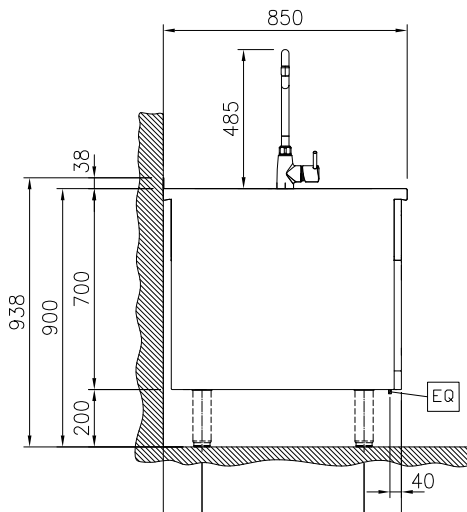

CW1 = Koud water invoer 1
 HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

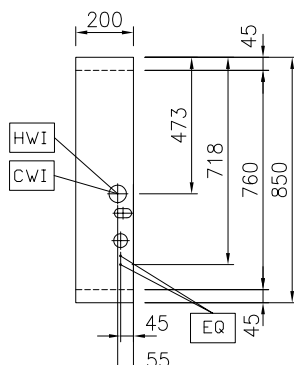
Water

Warm water aansluiting	
588558 (MBEAGBB300)	3/4"
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	26 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912498
- HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front PNC 912520
- PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front PNC 912550
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles PNC 912579
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles PNC 912580
- AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles PNC 912586
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles PNC 912587
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles PNC 912588
- RVS SOKKEL 200x800x200 mm, voor Thermaline 85 units, wand opstelling PNC 912876
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913003
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913004
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913007
- EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913115
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913116
- EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913206
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913207
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913231
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913261
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913262
- VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm PNC 913670
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913686