

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 85 - Open  
onderbouwkast H2, 1200 mm, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



588575 (MB1ACAKOOO)

Open onderbouwkast H2, h  
450 mm

### Omschrijving

**Product Nr.** \_\_\_\_\_

Neutrale open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 85 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 840x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- De open bergkast is geschikt voor het opbergen van pannen, bakplaten, snijbladen en andere keuken materialen.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

### Constructie


- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_


Front aanzicht

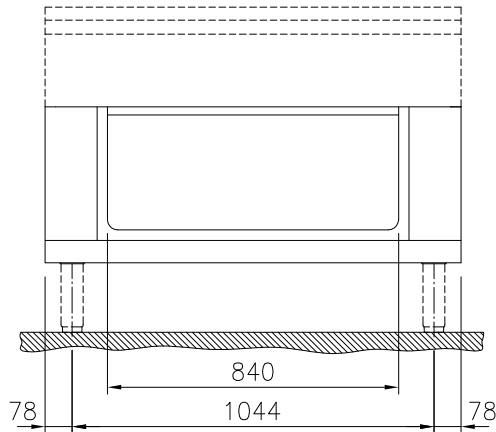

Zij aanzicht

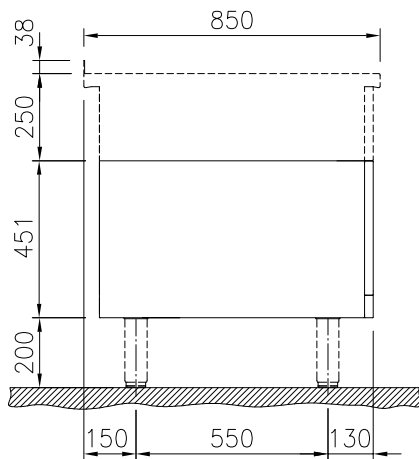

Boven aanzicht

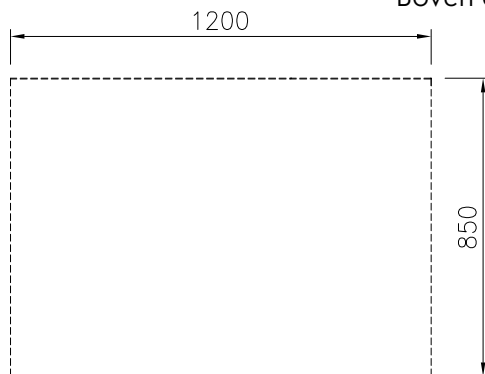
**Algemene gegevens**

<b>Externe afmetingen, lengte</b> 588575 (MB1ACAKOOO)	1200 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	850 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	450 mm
<b>Bergkast afmetingen, lengte</b>	840 mm
<b>Bergkast afmetingen, hoogte</b>	330 mm
<b>Bergkast afmetingen, diepte</b>	740 mm
<b>Gewicht, netto</b>	25 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- FRONTPLINT 1200x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912638
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912659
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912662
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913003
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913004
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 840 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913239
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913261
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913262
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913279
- VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm PNC 913670
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913686