

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 85 - Draaideur  
onderbouwkast HS, 1000 mm, h 700**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588647 (MBIRCAJ000)

2/1GN (dwars) draaideur  
onderbouwkast HS, h 450  
mm

## Omschrijving

### Product Nr.

2/1GN (dwars) onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 85 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 680x715x330 mm. Twee dubbelwandige draaideuren. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

## Constructie


- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Afgeronde hoeken en randen voor eenvoudige reiniging.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring


Front aanzicht

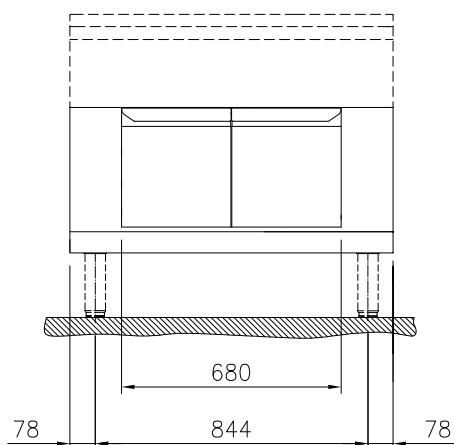

Zij aanzicht

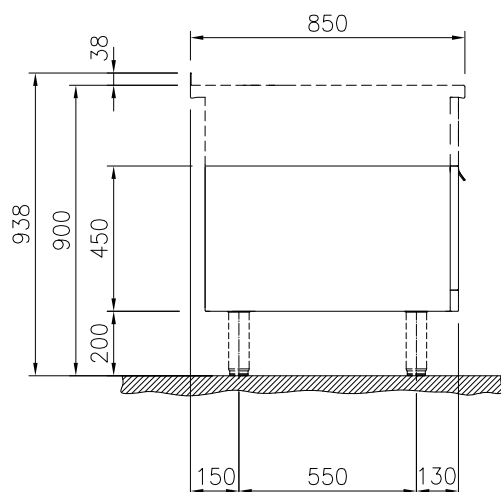

Boven aanzicht

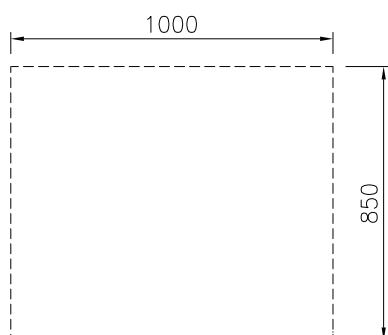

### Algemene gegevens

|                             |         |
|-----------------------------|---------|
| Externe afmetingen, lengte  |         |
| 588647 (MBIRCAJO00)         | 1000 mm |
| Externe afmetingen, breedte | 850 mm  |
| Externe afmetingen, hoogte  | 450 mm  |
| Bergkast afmetingen, lengte | 680 mm  |
| Bergkast afmetingen, hoogte | 330 mm  |
| Bergkast afmetingen, diepte | 715 mm  |
| Gewicht, netto              | 31 kg   |
| Waterdichtheid index        | IPX5    |

### Optionele accessoires

- FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912636 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912659 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912662 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913003 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913004 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 PNC 913235 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913261 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913262 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 680 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 PNC 913283 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm PNC 913670 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913686 ☐