

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Bakplaat glad, 1 zone,
gas, opstaande rand, open kast, h 700**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



588667 (MBHAGBDDPO)

BAKPLAAT glad, 1 zone, gas,
bovenblad met opstaande
achterrاند, open kast, h 700
mm

Omschrijving

Product Nr.

Gas bakplaat, 300x615 mm, met één verwarmingszone, 1/1GN open kast in onderbouw. Gladde stalen bakplaat met chroom coating en schuin aflopend, voor bakken met weinig olie. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. 15 mm dikke bakplaat, vervaardigd van uitgegloeid speciaalstaal, met non-stick chroom toplaag. De plaat is verzonken en naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. De bakplaat is schuin aflopend naar de opvanggoot met afvoer naar een 1/3-100GN opvangbak in de onderbouw. Afneembare roestvrijstalen spatwand. Thermostatische temperatuurregeling, 110 - 270°C. Met veiligheidsthermostaat en oververhittingsbeveiliging. Verwarming met staafbranders voor egale temperatuur verdeling. Waakvlam met led indicatie, thermokoppel en elektrische ontsteking (met batterij). 231 mm hoge roestvrijstalen rookgasafvoer achter. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x740x330 mm. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring


Uitvoering

- De ruime aftap opening maakt het afvoeren mogelijk van vloeistoffen of kookvocht naar een grote uitneembare opvangbak onder de bakplaat.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Hoge roestvrijstalen spatschermen aan de achter- en zijkanten.
- Separate bediening voor iedere helft van de bakplaat.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.
- Led indicatie voor de waakvlam.


Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Bakplaat van uitgegloeid staal met anti-aanbak chroomtop, voor optimaal resultaat.
- De bakplaat in volledig gladde of volledig geribde uitvoering.
- IPX4 water protectie.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Front aanzicht

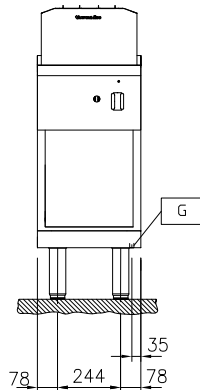


Zij aanzicht

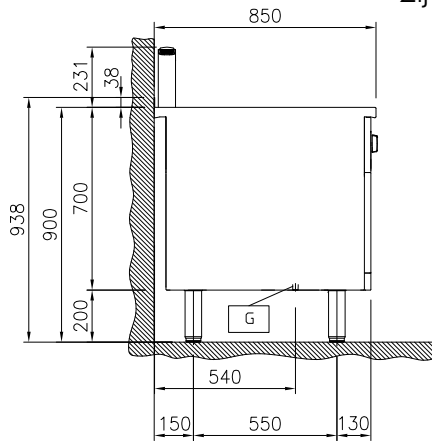

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht


Gas

Gas vermogen	588667 (MBHAGBDDPO)	ISO 9001; ISO 14001 kW
Gas aansluiting		1/2"

Algemene gegevens

Kookplaat diepte	615 mm
Kookplaat, breedte	300 mm
Temperatuur, minimaal	110 °C
Temperatuur, maximaal	270 °C
Externe afmetingen, lengte	400 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	740 mm
Gewicht, netto	87 kg
Bakplaat	Glad
Plaatoppervlak	Uitgegloeid staal met verchroomde top
Thermostatische regelklep	✓
Waterdichtheid index	IPX4

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front | PNC 912522 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front | PNC 912552 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • FRONTPLINT 400x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVS SOKKEL 400x800x200 mm, voor Thermaline 85 units, wand opstelling | PNC 912878 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913009 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SCHRAPER voor gladde bakplaten | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriekaats, links of rechts | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> | | | |