

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 85 - Inductie kookplaat, 4 zones, opstaande rand, oven, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



588697 (MBIMGBH8AO)

Fornuis met inductie
kookplaat, 4 zones,
bovenblad met opstaande
achterrاند, 2/1GN oven, h
700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie kookplaat 660x660 mm met vier 5 kW zones van 320x330 mm, statische 2/1GN oven in onderbouw. De kookzones gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een pan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische kookplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Bak- en braadoven van 5 kW met roestvrijstalen ovenkamer 575x700x300 mm met geribde geëmailleerde bodemplaat. 2 paar uitneembare U-vormige geleiders voor 2/1 gastronom. Onder- en bovenwarmte thermostatisch regelbaar (60 - 300°C), het boven verwarmingselement is tevens als grill te gebruiken. Dubbelwandige oven deur met 40 mm isolatie. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. Oververhitting beveiligingen voor de kookplaat en de oven. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- 9 vermogens niveaus.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.
- De ovenkamer is uitgevoerd met 2 paar geleiders voor 2/1 GN platen en een geribde bodemplaat van geëmailleerd staal.
- Het boven verwarmingselement van de oven is tevens geschikt voor grillen.
- De luchtvochtigheid in de ovenkamer is handmatig te regelen.
- Elektronische sensor voor een nauwkeurige temperatuur regeling.
- Oven temperatuur tot 300 °C

Constructie

- Controlelamp voor elke zone.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.

Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.
- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 85 - Inductie kookplaat, 4 zones, opstaande rand, oven, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

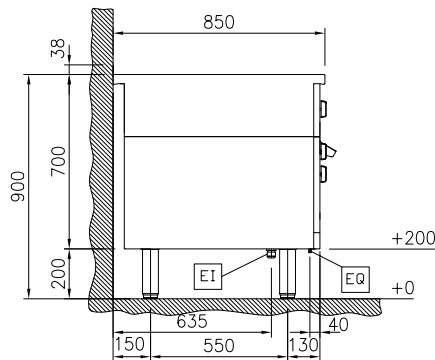

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

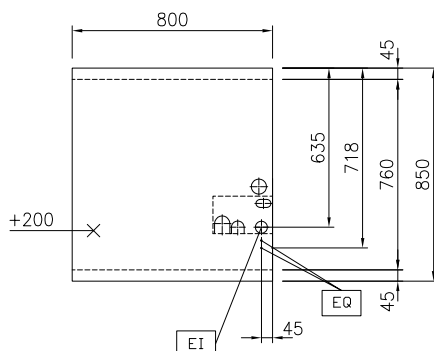

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	39.7 A
Aangesloten vermogen	25 kW
Oven elektrisch vermogen	5.3 kW

Algemene gegevens

Oven temperatuur	60 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	575 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	850 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	142 kg
Platen front, vermogen	5 - 5 kW
Platen achter, vermogen	5 - 5 kW
Platen front, afmetingen	320x330 320x330
Platen achter, afmetingen	320x330 320x330
Waterdichtheid index	IPX5



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 85 - Inductie kookplaat, 4 zones, opstaande rand, oven, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.30

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVENROOSTER 2/1GN, PNC 910652
verchroomd

Optionele accessoires

- SCHRAPER voor kook- en bakplaten PNC 910601 ☐
- KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline PNC 912498 ☐
85 en Prothermetic 85 apparaten met
opstaande rand, links of rechts
- HANDRAIL 800x130 mm, voor montage PNC 912526 ☐
op het front
- PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, PNC 912556 ☐
voor montage op het front
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op PNC 912579 ☐
inklapbare consoles
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op PNC 912580 ☐
inklapbare consoles
- AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste PNC 912586 ☐
consoles
- AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste PNC 912587 ☐
consoles
- AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste PNC 912588 ☐
consoles
- FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 PNC 912634 ☐
mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, PNC 912659 ☐
links en rechts, wandopstelling, voor
200 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, PNC 912662 ☐
links en rechts, Thermaline 85 met rug-
aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm
hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x800x200 mm, voor PNC 912882 ☐
Thermaline 85 units, wand opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913003 ☐
Thermaline 85 met opstaande rand, H
700 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913004 ☐
85 met opstaande rand, H 700 mm,
wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913013 ☐
apparatuur, B 800 mm, H 700 mm,
eilandopstelling
- EINDRAIL 850 mm, links, voor PNC 913115 ☐
Thermaline 85 apparaten met
opstaande rand en vlak zijpaneel
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor PNC 913116 ☐
Thermaline 85 apparaten met
opstaande rand en vlak zijpaneel
- EINDRAIL 850 mm, links, voor PNC 913206 ☐
Thermaline 85 apparaten met
opstaande rand en profiel zijpaneel
- EINDRAIL 850 mm, rechts, voor PNC 913207 ☐
Thermaline 85 apparaten met
opstaande rand en profiel zijpaneel
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, PNC 913226 ☐
Thermaline en ProThermetic met
opstaande rand
- INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 PNC 913231 ☐
tegen ander fabrikaat, links of rechts
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor PNC 913234 ☐
580 mm brede onderbouw (warm)kast,
Thermaline 80-85-90

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913261 ☐
versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 85 met
opstaande rand, H 700 mm,
wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913262 ☐
uitvoering voor montage van een
zijschap, Thermaline 85 met opstaande
rand, H 700 mm, wandopstelling
- FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen PNC 913665 ☐
vuil, stof of vet, voor elektrische
apparaten Thermaline 80-85-90
- VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 PNC 913670 ☐
mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913686 ☐
Thermaline 85, H 700 mm, voor
opstelling met de zijkant tegen een
muur of tegen een andere unit