

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 85 - Free cooking kook-  
bakplaat, 4 zones, opstaande rand,  
warmkast H2, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**588708 (MBTHGBH4AO)**

Fornuis met Free cooking kook-bakplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, warmkast H2, h 700 mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Fornuis met elektrische free cooking plaat 670x650 mm, met 2/IGN onderbouw warmkast. Free cooking kook-bakplaat voor zowel direct bakken op de plaat, als voor gebruik met pannen. De 20 mm dikke naadloze kook-bakplaat van roestvrijstaal AISI316 is verdeeld in vier zones van 3 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden. De kook-bakplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti- druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone 80 - 350°C. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Warmkast van 2 kW met roestvrijstalen kamer 580x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem met sleufperforatie. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering

- Vier verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- De Ecotop grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, met een speciale coating om de warmte straling te verminderen. Glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.

## Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


## Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.




## Goedkeuring

Front aanzicht

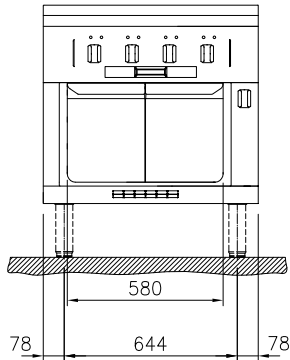


Zij aanzicht

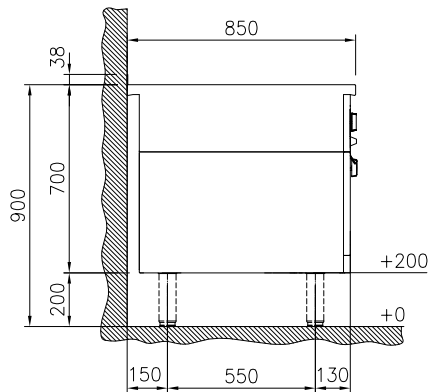

EI = Elektrische aansluiting  
 EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

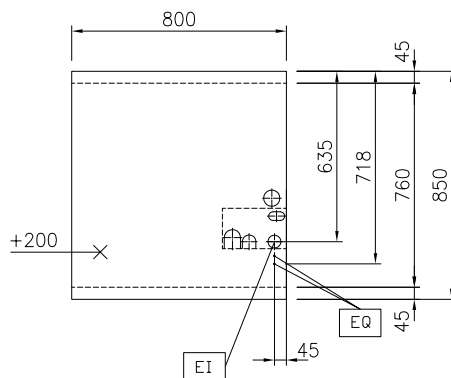

### Elektra

<b>Voltage</b>	
588708 (MBTHGBH4AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	30.5 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	14.3 kW

### Algemene gegevens

<b>Platen front, vermogen</b>	3 - 3 kW
<b>Platen achter, vermogen</b>	3 - 3 kW
<b>Bruikbare plaat lengte</b>	670 mm
<b>Bruikbare plaat breedte</b>	650 mm
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	800 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	850 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	700 mm
<b>Warmkast vermogen</b>	2,3 kW
<b>Warmkast afmetingen, breedte</b>	580 mm
<b>Warmkast afmetingen, diepte</b>	715 mm
<b>Warmkast afmetingen, hoogte</b>	340 mm
<b>Gewicht, netto</b>	149 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- |                                                                                                                                            |            |                          |                                                                                                                                              |            |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 850 mm, voor Thermaline 85 en Prothermetic 85 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                   | PNC 912498 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913261 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front                                                                                           | PNC 912526 | <input type="checkbox"/> | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling  | PNC 913262 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front                                                                                    | PNC 912556 | <input type="checkbox"/> | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                 | PNC 913281 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op inklapbare consoles                                                                                            | PNC 912579 | <input type="checkbox"/> | • FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90                                     | PNC 913665 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op inklapbare consoles                                                                                            | PNC 912580 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 85, H 700 mm                                                                                                     | PNC 913670 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 200x850 mm, op vaste consoles                                                                                                 | PNC 912586 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 85, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit           | PNC 913686 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x850 mm, op vaste consoles                                                                                                 | PNC 912587 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x850 mm, op vaste consoles                                                                                                 | PNC 912588 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • FRONTPLINT 800x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                                                             | PNC 912634 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 850x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                                  | PNC 912659 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1700x200 mm, links en rechts, Thermaline 85 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912662 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • RVS SOKKEL 800x800x200 mm, voor Thermaline 85 units, wand opstelling                                                                     | PNC 912882 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                    | PNC 913003 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 85 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                                                     | PNC 913004 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling                                                            | PNC 913013 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                                | PNC 913115 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel                                               | PNC 913116 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • SCHRAPER voor gladde bakplaten                                                                                                           | PNC 913119 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, links, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                             | PNC 913206 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • EINDRAIL 850 mm, rechts, voor Thermaline 85 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel                                            | PNC 913207 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand                                                        | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • INZETRAIL 850 mm, Thermaline 85 tegen ander fabriekaats, links of rechts                                                                 | PNC 913231 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90                                                     | PNC 913234 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 32A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                               | PNC 913247 | <input type="checkbox"/> |                                                                                                                                              |            |                          |