

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Gaskookplaat, opstaande rand, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589014 (MCLIABJOPO)

Fornuis met gaskookplaat,
bovenblad met opstaande
achterrاند, topmodel, h 250
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Fornuis met gaskookplaat 790x700 mm, topmodel zonder onderbouw. 27 mm dikke gietijzeren kookplaat met uitneembare middenring, met een temperatuur van 50 - 550°C, het volledige oppervlak kan gebruikt worden voor het plaatsen van pannen. Thermostatisch regelbare centrale ringbrander van 12,5 kW, waakvlam met elektrische ontsteking (batterij) en thermokoppel vlambeveiliging. Led aanduiding achter een getemperd glazen frontplaat. De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Rookgasafvoer van 231 mm hoog aan de achterzijde. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX4 waterdicht.

Uitvoering

- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Duurzame gietijzeren kookplaat, makkelijk schoon te maken.
- Centrale brander met geoptimaliseerde verbranding, vlambeveiliging en beschermde waakvlam.
- Thermostatische bediening met veiligheidsthermostaat.
- Door het volledig verwarmde oppervlak zijn verschillende formaten pannen gelijktijdig te gebruiken.
- Elektrische ontsteking door middel van een batterij, met een thermokoppel voor extra beveiliging.
- Het midden van de plaat heeft een maximale temperatuur van 550 °C, die afneemt naar de randen.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX4 water protectie.

Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Gaskookplaat, opstaande rand, topmodel

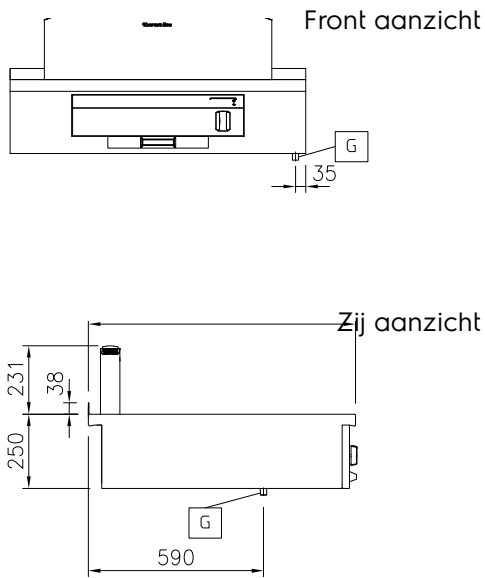

EQ = Equipotentiaal schroef
G = Gas aansluiting

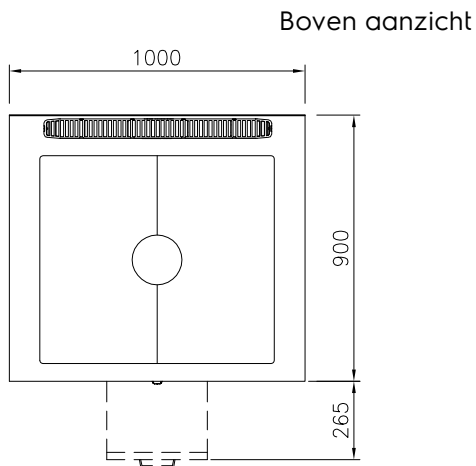

CHG 878149.030

Gas

Gas vermogen	
589014 (MCLIABJOPO)	12,5 kW
Gas aansluiting	1/2"

Algemene gegevens

Kookplaat vermogen	12,5 kW
Bruikbare plaat lengte	790 mm
Bruikbare plaat breedte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	1000 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	120 kg
Waterdichtheid index	IPX4



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Gaskookplaat, opstaande rand, topmodel

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2024.04.23

Optionele accessoires

- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912499
 - HANDRAIL 1000x130 mm, voor montage op het front PNC 912528
 - PORTIONEERSCHAP 1000x200 mm, voor montage op het front PNC 912558
 - AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912581
 - AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912582
 - AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles PNC 912589
 - AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles PNC 912590
 - AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles PNC 912591
 - KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912981
 - KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912982
 - ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1000 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913015
 - ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1000 mm, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913028
 - EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913117
 - EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913118
 - EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913208
 - EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913209
 - U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
 - INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913232
 - PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage PNC 913636
 - PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage PNC 913637
 - VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913638
 - VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913639
- WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 1000 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913654