

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Infrarood kookplaat,  
4 zones, opstaande rand, topmodel**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



589019 (MCCDABJOAO)

Fornuis met infrarood kookplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, topmodel, h 250 mm

## Omschrijving

### Product Nr.

Fornuis met glaskeramische kookplaat 840x740 mm, met infrarood verwarming, topmodel zonder onderbouw. De 6 mm dikke naadloze kookplaat is verdeeld in vier zones van 320x330 mm, 4 kW. De glaskeramische kookplaat is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Thermostatische energieregeling per kookzone. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Restwarmte indicatie per kookzone. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

### Goedkeuring

## Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Het gladde glaskeramische oppervlak is snel en gemakkelijk schoon te maken voor maximale hygiëne.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- 9 vermogens niveaus.
- Restwarmte waarschuwingssysteem voor veilige bediening.
- Glaskeramische kookplaat met vier onafhankelijk van elkaar regelbare infrarood verwarmingszones.

## Constructie


- Controlelamp voor elke zone.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.

## Duurzaamheid


- [NOT TRANSLATED]



Front aanzicht

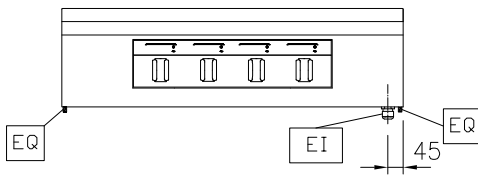


Zij aanzicht

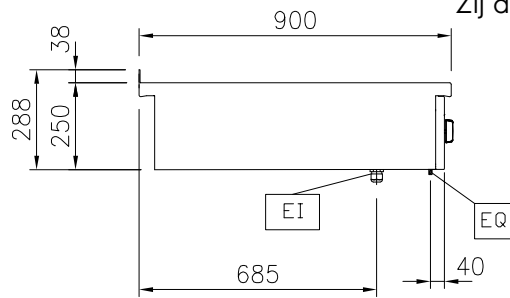

EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

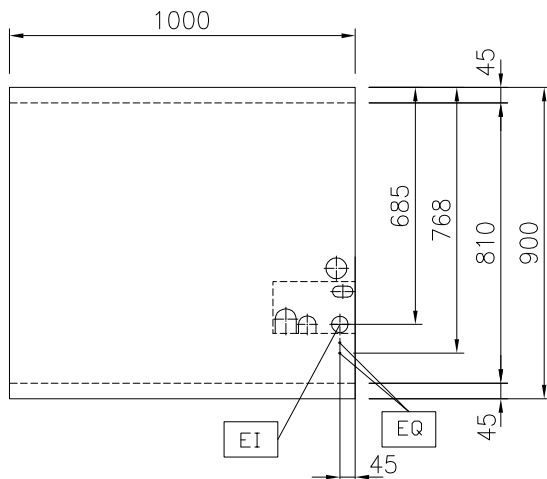

### Elektra

<b>Voltage</b>	
589019 (MCCDABJOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	26.5 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	16 kW

### Algemene gegevens

<b>Platen front, vermogen</b>	4 - 4 kW
<b>Platen achter, vermogen</b>	4 - 4 kW
<b>Platen front, afmetingen</b>	320x330 320x330
<b>Platen achter, afmetingen</b>	320x330 320x330
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1000 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	900 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Gewicht, netto</b>	50 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- |  |            |                          |   |            |                          |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • SCHRAPER voor kook- en bakplaten   | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts                                       | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 1000 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk                                  | PNC 913654 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 1000x130 mm, voor montage op het front  | PNC 912528 | <input type="checkbox"/> | • FILTER 1000 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90                                       | PNC 913666 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 1000x200 mm, voor montage op het front   | PNC 912558 | <input type="checkbox"/> | • WERKSCHAKELAAR 60A, 10 mm <sup>2</sup> . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk  | PNC 913677 | <input type="checkbox"/> |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles  | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles  | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles   | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles   | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles   | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand             | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand             | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1000 mm, H 700 mm, eilandopstelling   | PNC 913015 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1000 mm, H 800 mm, eilandopstelling   | PNC 913028 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel  | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel   | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel   | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel  | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand  | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabriek, links of rechts   | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • PANHERKENNING voor 4-zone infrarood fornuis, alleen bij bestelling gelijktijdig met het infrarood fornuis, inbouw achteraf is niet mogelijk  | PNC 913294 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage   | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage  | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> |   |            |                          |