

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Inductie wok, 1 zone, topmodel

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589034 (MCIHAAEOAO)

Fornuis met inductie wok, 1
zone, topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie wokkom Ø300 mm, 5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookzone gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een wokpan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische wokkom is vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de wokkom. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- De energieregeling kan progressief worden ingesteld, met een fijnregulatie op het lagere niveau en een snellere regeling op de hogere niveaus.
- De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, zodat het kook oppervlak niet kan inbranden.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.

Duurzaamheid


- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).



Front aanzicht

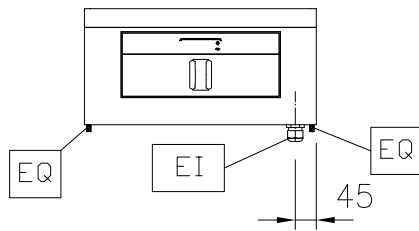


Zij aanzicht

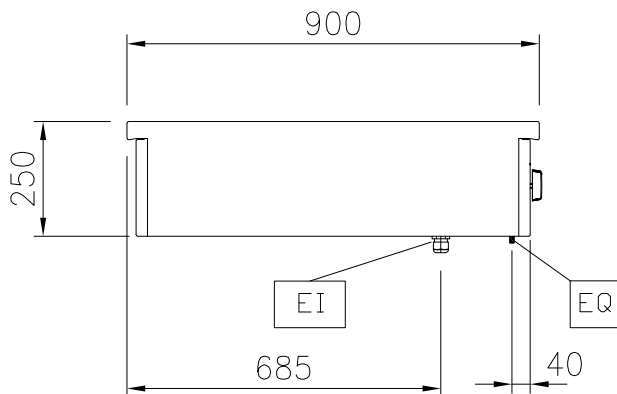

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

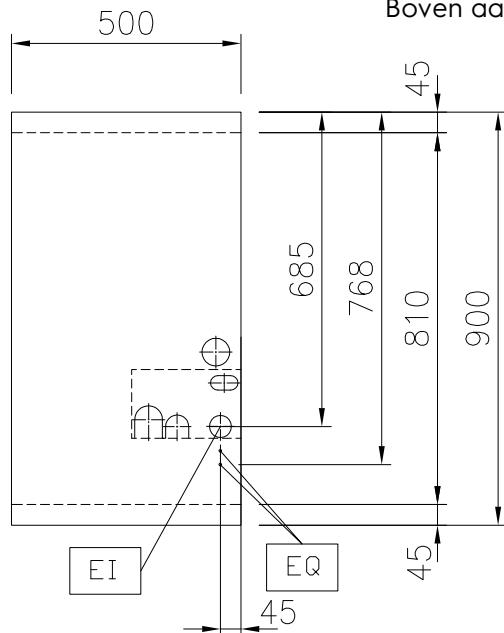

Elektra

Voltage	589034 (MCIHAAEOAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage		7.5 A
Aangesloten vermogen		5 kW

Algemene gegevens

Platen achter, vermogen	5 - kW
Platen achter, afmetingen	Ø 300
Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	18 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | |
|---|------------|--------------------------|--|
| • SCHRAPER voor kook- en bakplaten | PNC 910601 | <input type="checkbox"/> | |
| • STALEN WOKPAN Ø360x105 mm, houten handgreep, voor alle warmtebronnen | PNC 910613 | <input type="checkbox"/> | |
| • ROESTVRIJSTALEN WOKPAN Ø360x105 mm, gelaagde opbouw, roestvrijstalen handgreep | PNC 911587 | <input type="checkbox"/> | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts | PNC 912502 | <input type="checkbox"/> | |
| • HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> | |
| • PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> | |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand | PNC 912975 | <input type="checkbox"/> | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand | PNC 912976 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913111 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913112 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913202 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913203 | <input type="checkbox"/> | |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand | PNC 913227 | <input type="checkbox"/> | |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabriekaart, links of rechts | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913251 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913252 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913255 | <input type="checkbox"/> | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913256 | <input type="checkbox"/> | |
| • FILTER 500 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 | PNC 913664 | <input type="checkbox"/> | |
- WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm². PNC 913676
 Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk