

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Inductie wok en inductie kookplaat, topmodel

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589038 (MCIIAAEOAO)

Fornuis met inductie wok
(voor) en inductie kookplaat
(achter), topmodel, h 250
mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met inductie wokkom Ø300 mm (voor), 5 kW, en inductie kookplaat 340x340 mm (achter), 5 kW, topmodel zonder onderbouw. De kookzones gaan alleen in bedrijf bij plaatsing van een (wok)pan met magnetische bodem, dit panherkenning systeem in combinatie met het hoge rendement bespaart veel energie. De 6 mm dikke glaskeramische kookplaat en wokkom zijn vlak ingebouwd in het bovenblad, voor eenvoudige reiniging. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304). 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Elektronische energieregeling per kookzone, met panherkenning. Automatische stand-by stand na afnemen van een pan voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat en de wokkom. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Snelle opstart met direct het volledige verwarmingsvermogen.
- Lage warmte afgifte naar de keuken.
- De energieregeling kan progressief worden ingesteld, met een fijnregulatie op het lagere niveau en een snellere regeling op de hogere niveaus.
- De gladde glaskeramische plaat wordt niet direct verwarmd, zodat het kook oppervlak niet kan inbranden.
- De unit bestaat uit een inductie wok en een inductie plaat.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.

Duurzaamheid

- Dit model is overeenkomstig met de Zwitserse Energie Efficiëntie Verordening (730.02).


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Inductie wok en inductie kookplaat, topmodel

Front aanzicht

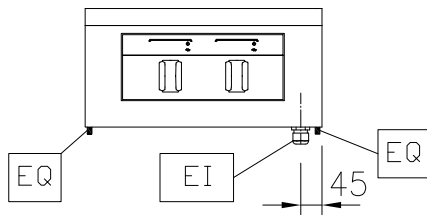


Zij aanzicht

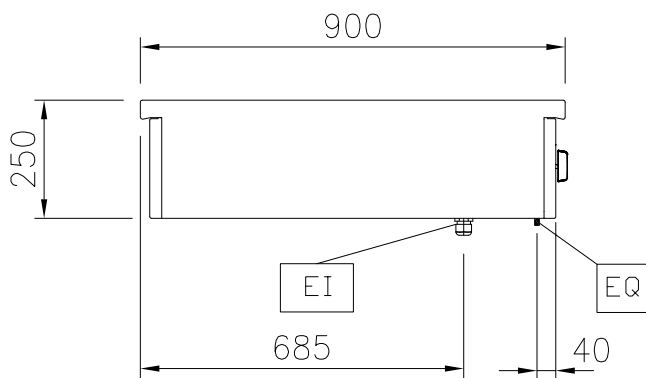

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

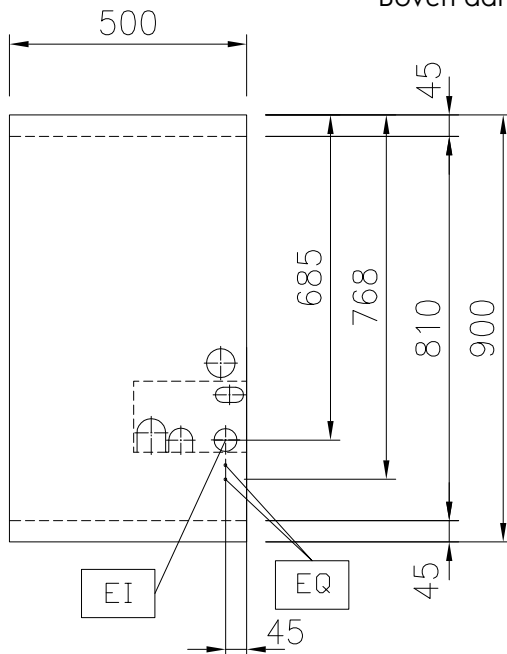

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	15 A
Aangesloten vermogen	10 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	25 kg
Platen front, vermogen	5 - 0 kW
Platen achter, vermogen	5 - kW
Platen front, afmetingen	320x330
Platen achter, afmetingen	Ø 300
Waterdichtheid index	IPX5



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.04.24

Optionele accessoires

• SCHRAPER voor kook- en bakplaten	PNC 910601	☐	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	☐
• STALEN WOKPAN Ø360x105 mm, houten handgreep, voor alle warmtebronnen	PNC 910613	☐			
• ROESTVRIJSTALEN WOKPAN Ø360x105 mm, gelaagde opbouw, roestvrijstalen handgreep	PNC 911587	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912502	☐			
• HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front	PNC 912523	☐			
• PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front	PNC 912553	☐			
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	☐			
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	☐			
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	☐			
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	☐			
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912975	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912976	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913111	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913112	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913202	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913203	☐			
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	☐			
• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabriek, links of rechts	PNC 913232	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913251	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913252	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913255	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913256	☐			
• FILTER 500 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913664	☐			