

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - gasfornuis, 2 branders,
Ecovlam, opstaande rand, topmodel**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**589080 (MCGDABEOP1)**Fornuis met 2 branders,
Ecovlam, bovenblad met
opstaande achterrand,
topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met twee open gasbranders Ø70 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw. De energie zuinige Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen. De branders zijn uitgevoerd met Ecovlam panherkenning met mechanische sensor die reageert op het plaatsen of afnemen van de pan, dit geeft tot 25% energiebesparing en reduceert warmte straling naar de keukenruimte. De uitneembare messing 3-ring branders met geoptimaliseerde verbranding zijn traploos regelbaar. De waakvlammen met thermokoppel zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap. Per brander een gietijzeren pannendrager met lange pennen, ook geschikt voor kleine pannen. Naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en afvoer opening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermomodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX4 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Ruime gietijzeren pannendrager met lange pennen, voor stabiele plaatsing van zowel grote als kleine pannen.
- De gasregelkranen op het front maken een nauwkeurige vlaminstelling mogelijk.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Flower Flame branders met drie vlamringen en geoptimaliseerde verbranding. De uitvoering voorkomt verstopping.
- Diep en glad morsblad met afgeronde hoeken en een afvoeropening voor eenvoudig reinigen.
- Gepatenteerde Flower Flame branders die zich aanpassen aan het formaat van de pannen.

Constructie


- De branders zijn voorzien van een beschermde waakvlam en een thermokoppel veiligheid.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX4 water protectie.

Duurzaamheid


- Uitgevoerd met Ecovlam panherkenning, waardoor energie bespaart wordt en onnodige warmte afgifte in de keuken wordt voorkomen.



Front aanzicht




Zij aanzicht

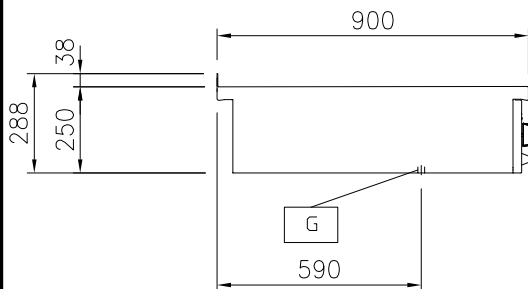

EQ = Equipotentiaal schroef
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

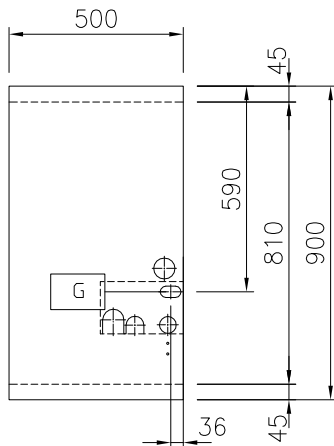
Gas
Gas vermogen

589080 (MCGDABEOP1) ISO 9001; ISO 14001 kW

Gas aansluiting

1/2"

Algemene gegevens

Branders front, vermogen ISO 9001; ISO 14001 - kW

Branders achter, vermogen 10 - 0 kW

Branders achter,
afmetingen

Ø 70

Branders front, afmetingen

Ø 70

Externe afmetingen, lengte

500 mm

Externe afmetingen,
breedte

900 mm

Externe afmetingen, hoogte

250 mm

Gewicht, netto

41 kg

Waterdichtheid index

IPX4

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|---|------------|--------------------------|
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts | PNC 912499 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913639 | <input type="checkbox"/> |
| • HANDRAIL 500x130 mm, voor montage op het front | PNC 912523 | <input type="checkbox"/> | • WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 500 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913649 | <input type="checkbox"/> |
| • PORTIONEERSCHAP 500x200 mm, voor montage op het front | PNC 912553 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912581 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912582 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles | PNC 912589 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles | PNC 912590 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles | PNC 912591 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand | PNC 912981 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand | PNC 912982 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913010 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 500 mm, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913023 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913117 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel | PNC 913118 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913208 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel | PNC 913209 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand | PNC 913226 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts | PNC 913232 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET INSPUITERS voor LPG PROPaan GAS G30/31, 30 mbar, voor gasfornuis met 2 branders 10 kW | PNC 913288 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913636 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage | PNC 913637 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913638 | <input type="checkbox"/> | | | |