

**589086 (MCGLABLOPI)**Fornuis met 6 branders,  
Ecovlam, bovenblad met  
opstaande achterrand,  
topmodel, h 250 mm

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

- \* Fornuis met zes open gasbranders Ø70 mm van 10 kW, topmodel zonder onderbouw
- \* De energie zuinige Flower Flame branders zorgen voor een optimale warmteverdeling onder de pannen
- \* De branders zijn uitgevoerd met Ecovlam panherkenning met mechanische sensor die reageert op het plaatsen of afnemen van de pan, dit geeft tot 25% energiebesparing en reduceert warmte straling naar de keukenruimte
- \* De uitneembare messing 3-ring branders met geoptimaliseerde verbranding zijn traploos regelbaar
- \* De waakvlammen met thermokoppel zijn uitgevoerd met een roestvrijstalen afdekkap
- \* Per brander een gietijzeren pannendrager met lange pennen, ook geschikt voor kleine pannen
- \* Naadloos geperst morsblad met afgeronde hoeken en afvoer opening naar een leklade op het front
- \* Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304
- \* 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand
- \* Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip

- \* Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging
- \* Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk
- \* IPX4 waterdicht

### Goedkeuring \_\_\_\_\_

## Uitvoering

- Vlambeveiliging op iedere brander beschermt tegen gas lekkage als de vlam onbedoeld uitgaat.
- Ruime gietijzeren pannendrager met lange pennen, voor stabiele plaatsing van zowel grote als kleine pannen.
- De gasregelkranen op het front maken een nauwkeurige vlaminstelling mogelijk.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Flower Flame branders met drie vlamringen en geoptimaliseerde verbranding. De uitvoering voorkomt verstopping.
- Diep en glad morsblad met afgeronde hoeken en een afvoeropening voor eenvoudig reinigen.
- Gepatenteerde Flower Flame branders die zich aanpassen aan het formaat van de pannen.

## Constructie


- De branders zijn voorzien van een beschermde waakvlam en een thermokoppel veiligheid.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX4 water protectie.

## Duurzaamheid




- Uitgevoerd met Ecoflam panherkenning, waardoor energie bespaart wordt en onnodige warmte afgifte in de keuken wordt voorkomen.

Front aanzicht

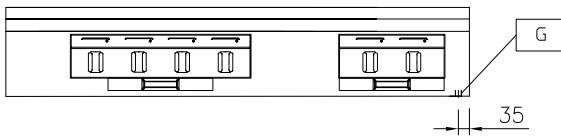


Zij aanzicht

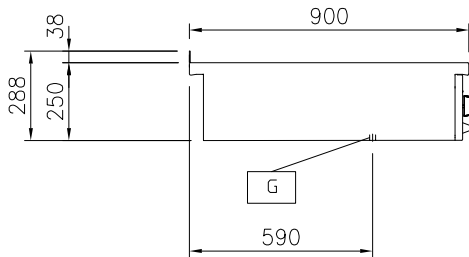

EQ = Equipotentiaal schroef  
 G = Gas aansluiting

Boven aanzicht

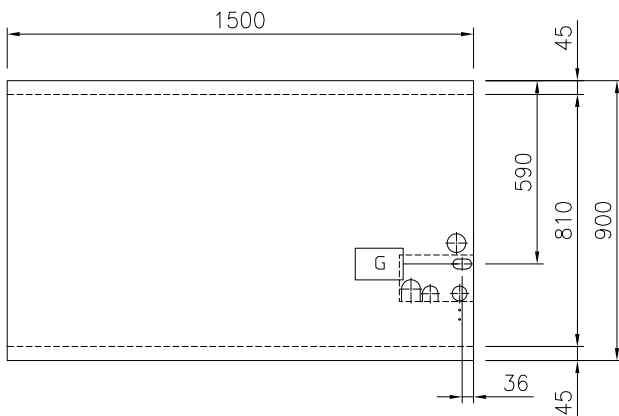

### Gas

<b>Gas vermogen</b>	
589086 (MCGLABLOPI)	60 kW
<b>Gas aansluiting</b>	1/2"

### Algemene gegevens

<b>Branders front, vermogen</b>	10 - 10 kW
<b>Branders achter, vermogen</b>	10 - 10 kW
<b>Branders achter, afmetingen</b>	Ø 70 Ø 70
<b>Branders front, afmetingen</b>	Ø 70 Ø 70
<b>Branders midden, afmetingen</b>	Ø 70 Ø 70
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	1500 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	900 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	250 mm
<b>Gewicht, netto</b>	123 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX4

### Duurzaamheid

<b>Branders midden, vermogen</b>	10 - 0/10 - 0 kW
----------------------------------	------------------

**Optionele accessoires**

- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912499
- HANDRAIL 1500x130 mm, voor montage op het front PNC 912533
- PORTIONEERSCHAP 1500x200 mm, voor montage op het front PNC 912563
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912581
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912582
- AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles PNC 912589
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles PNC 912590
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles PNC 912591
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912981
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912982
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1500 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913018
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 1500 mm, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913031
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913117
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913118
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913208
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913209
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913232
- SET INSPUITERS voor LPG PROPaan GAS G30/31, 30 mbar, voor gasfornuis met 6 branders 10 kW PNC 913290