

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Bakplaat geribd, 2
zones, elektrisch, opstaande rand,
topmodel**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

**589099 (MCHNABHOAO)**BAKPLAAT geribd, 2 zones,
elektrisch, bovenblad met
opstaande achterrand,
topmodel, h 250 mm

Omschrijving

Product Nr.

Elektrische bakplaat, 700x615 mm, met twee verwarmingszones, topmodel zonder onderbouw. Geribde stalen bakplaat met chroom coating en schuin aflopend, voor bakken met weinig olie. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. 15 mm dikke bakplaat, vervaardigd van uitgegloeid speciaalstaal, met non-stick chroom toplaag. De plaat is verzonken en naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken voor eenvoudige reiniging. De bakplaat is schuin aflopend naar de opvanggoot met afvoer naar een leklade op het front. Afneembare roestvrijstalen spatwand. Thermostatische temperatuurregeling, 80 - 280°C, links en rechts separaat regelbaar, met oververhitting beveiliging. Verwarming door middel van powerblock elementen, voor een zeer egale warmteverdeling. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Goedkeuring

Uitvoering

- Keuze voor één of twee verwarmingszones. Een controlelamp geeft de bedrijfstoestand van elke zone aan.
- De ruime aftap opening maakt het afvoeren mogelijk van vloeistoffen of kookvocht naar een grote uitneembare opvangbak onder de bakplaat.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Hoge roestvrijstalen spatschermen aan de achter- en zijkanten.
- Separate bediening voor iedere helft van de bakplaat.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Powerblock verwarmingselementen voor een optimale warmteverdeling.


Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het dragende frame is vervaardigd van 2 mm en 3 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Bakplaat van uitgegloeid staal met anti-aanbak chroomtop, voor optimaal resultaat.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- De bakplaat in volledig gladde of volledig geribde uitvoering.

Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.



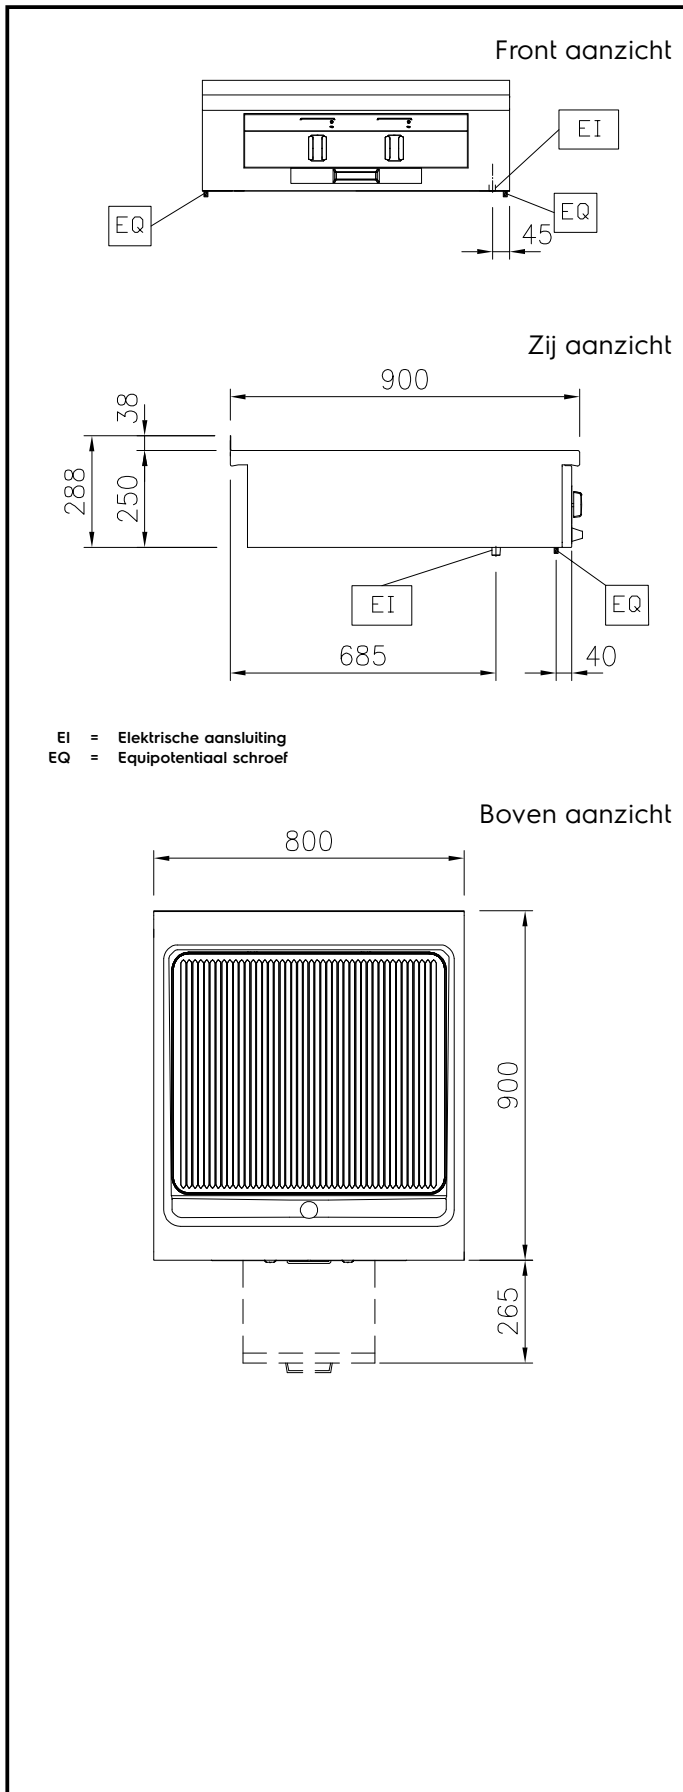

Elektra

Voltage	
589099 (MCHNABH0AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	22.1 A
Aangesloten vermogen	15.3 kW

Algemene gegevens

Kookplaat diepte	615 mm
Kookplaat, breedte	700 mm
Temperatuur, minimaal	80 °C
Temperatuur, maximaal	280 °C
Externe afmetingen, lengte	800 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	250 mm
Gewicht, netto	120 kg
Bakplaat	Geribd
Plaatoppervlak	Uitgegloeid staal met verchroomde top
Thermostatisch	✓
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912499	<input type="checkbox"/>	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913639	<input type="checkbox"/>
• HANDRAIL 800x130 mm, voor montage op het front	PNC 912526	<input type="checkbox"/>	• WANDMONTAGE SET voor Thermaline 85-90 topmodel, B 800 mm. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913652	<input type="checkbox"/>
• PORTIONEERSCHAP 800x200 mm, voor montage op het front	PNC 912556	<input type="checkbox"/>	• FILTER 800 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913665	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	<input type="checkbox"/>	• WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm ² . Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913676	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	<input type="checkbox"/>			
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912981	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912982	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913013	<input type="checkbox"/>			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 800 mm, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913026	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913117	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913118	<input type="checkbox"/>			
• SCHRAPER voor geribde bakplaten	PNC 913120	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913208	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913209	<input type="checkbox"/>			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	<input type="checkbox"/>			
• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabriek, links of rechts	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			
• ENERGIE OPTIMALISATIE SET 24A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk	PNC 913246	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913636	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 400 mm, hangende wandmontage	PNC 913637	<input type="checkbox"/>			
• VLAK ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90, topmodel H 400 mm, wandmontage, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913638	<input type="checkbox"/>			