

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Open  
onderbouwkast H2, 400 mm, h 700**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



589174 (MCIBCADO00)

1/1GN open onderbouwkast  
H2, h 450 mm

### Omschrijving

**Product Nr.** \_\_\_\_\_

Neutrale 1/1GN open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

### Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

### Constructie


- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_


Front aanzicht

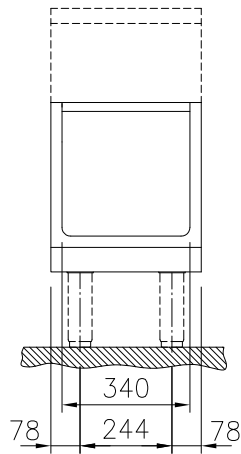

Zij aanzicht

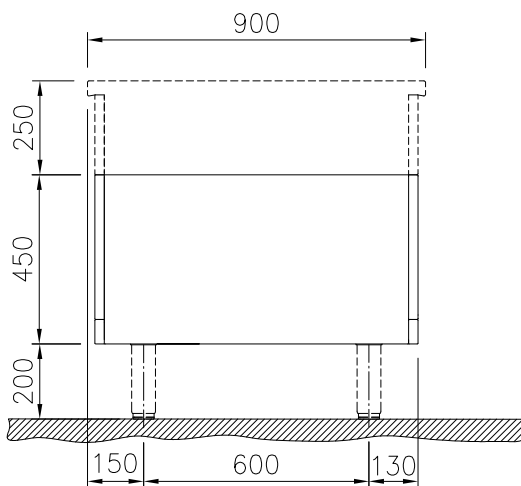

Boven aanzicht

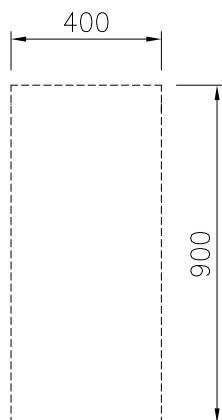
**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte 589174 (MC1BCAD000)	400 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	740 mm
Gewicht, netto	18 kg
Waterdichtheid index	IPX5

**Optionele accessoires**

- |  |            |                          |  |            |                          |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling  | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm   | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 400x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten   | PNC 912630 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten  | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten  | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten                 | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • RVS SOKKEL 400x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling   | PNC 912935 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • RVS SOKKEL 400x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling   | PNC 912954 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling   | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling  | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 400 mm, H 450 mm, eilandopstelling  | PNC 913163 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling  | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling   | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90   | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling                | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling               | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling     | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling    | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90                                   | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> |  |            |                          |