

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Draaideur
onderbouwkast H2, 500 mm, h 700**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589183 (MCIDCAE000)

1/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 450
mm**Omschrijving****Product Nr.** _____

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie


- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____


Front aanzicht

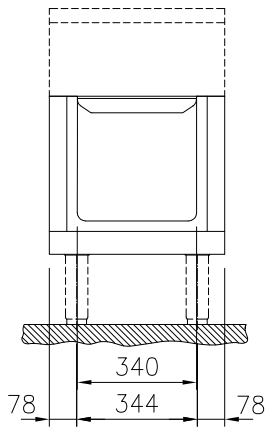

Zij aanzicht

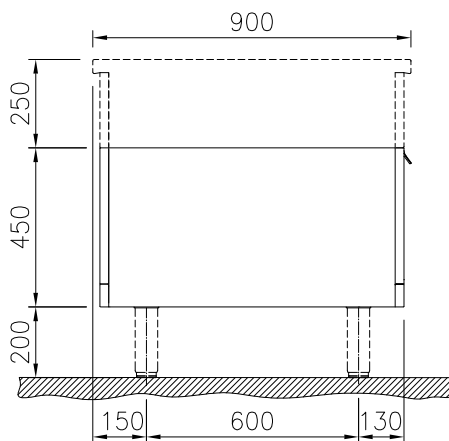

Boven aanzicht

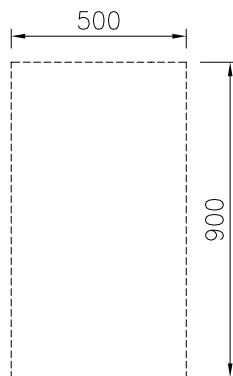

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 589183 (MC1DCAE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	23 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912512 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm | PNC 913672 | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 500x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912631 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912657 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912660 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912663 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVS SOKKEL 500x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling | PNC 912936 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • RVS SOKKEL 500x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912955 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913101 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913105 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 500 mm, H 450 mm, eilandopstelling | PNC 913164 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913222 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913223 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913260 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913267 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913269 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913275 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913276 | <input type="checkbox"/> | | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> | | | |