



589221 (MCMAGAB3BO)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, automatisch,
vlak bovenblad, gesloten
onderbouw, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Mengkraan unit,
draaiknoppen kraan, automatisch, h 700

Front aanzicht

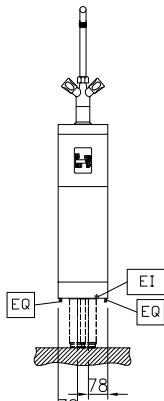


Zij aanzicht

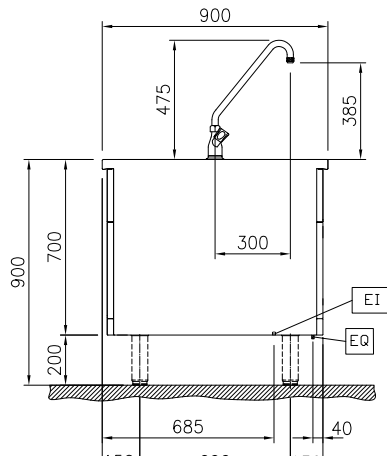

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

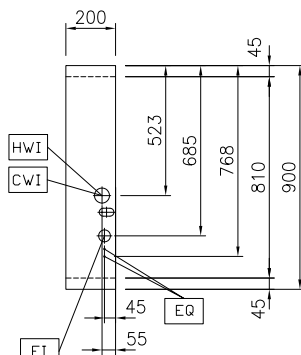

Elektra

Amperage

589221 (MCMAGAB3BO) 0,5 A

Voltage

230 V/1N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

0.1 kW

Water

Warm water aansluiting

3/4"

**Water toevoer leiding,
koud/warm**

3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 200 mm

**Externe afmetingen,
breedte**

900 mm

Externe afmetingen, hoogte 700 mm

Gewicht, netto

28 kg

Waterdichtheid index

IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | |
|---|------------|--------------------------|---|-------------------------------------|
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts | PNC 912502 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913260 | ☐ |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912512 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913275 ☐ |
| • HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front | PNC 912520 | ☐ | • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913276 ☐ |
| • PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front | PNC 912550 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm | PNC 913672 ☐ |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912581 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 ☐ |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles | PNC 912582 | ☐ | | |
| • AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles | PNC 912589 | ☐ | | |
| • AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles | PNC 912590 | ☐ | | |
| • AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles | PNC 912591 | ☐ | | |
| • RVS SOKKEL 200x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912952 | ☐ | | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand | PNC 912975 | ☐ | | |
| • KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand | PNC 912976 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913111 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel | PNC 913112 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913202 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel | PNC 913203 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913222 | ☐ | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913223 | ☐ | | |
| • T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand | PNC 913227 | ☐ | | |
| • INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts | PNC 913232 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913251 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913252 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913255 | ☐ | | |
| • EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling | PNC 913256 | ☐ | | |