

**Modulaire bereidingsapparatuur  
Thermaline 90 - Open  
onderbouwkast H2, 500 mm, h 800**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



589315 (MCIBDAE000)

1/1GN open onderbouwkast  
H2, h 550 mm

## Omschrijving

### Product Nr. \_\_\_\_\_

Neutrale 1/1GN open onderbouwkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Open bergkast met roestvrijstalen kamer 340x740x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

## Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

## Constructie


- De open onderbouwkast in hygiënische uitvoering door de naadloze bodem met ruim afgeronde hoeken (H2).
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De bergkast in de onderbouw is afgestemd op gastronom containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

**Goedkeuring** \_\_\_\_\_


Front aanzicht

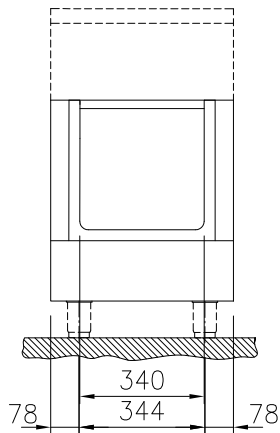

Zij aanzicht

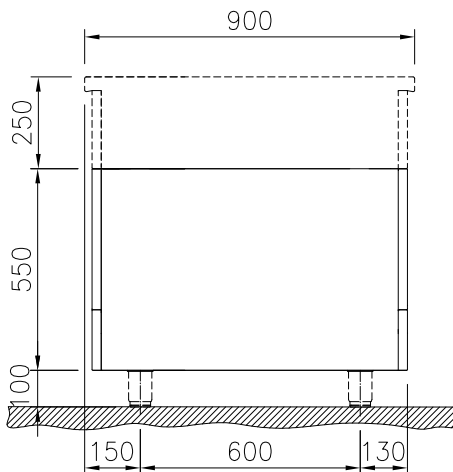

Boven aanzicht

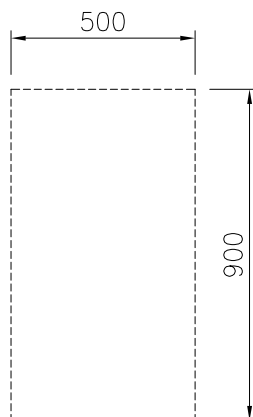
**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte 589315 (MC1BDAE000)	500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	740 mm
Gewicht, netto	21 kg
Waterdichtheid index	IPX5

**Optionele accessoires**

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912511   
 Thermaline 90 zonder opstaande rand,  
 H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 500x100 mm, voor 100 mm PNC 912595   
 hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, PNC 912621   
 links en rechts, eilandopstelling, voor  
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, PNC 912624   
 links en rechts, wandopstelling, voor  
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, PNC 912627   
 links en rechts, Thermaline 90 met rug-  
 aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm  
 hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 500x850x100 mm, voor PNC 912898   
 Thermaline 90 units, wand opstelling
- RVS SOKKEL 500x800x100 mm, voor PNC 912917   
 Thermaline 90 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913102   
 90 met opstaande rand, H 800 mm,  
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913106   
 Thermaline 90 met opstaande rand, H  
 800 mm, wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913179   
 onderbouw apparatuur, B 500 mm, H  
 550 mm, eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913224   
 90 zonder opstaande rand, H 800 mm,  
 rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913225   
 Thermaline 90 zonder opstaande rand,  
 H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor PNC 913233   
 340 mm brede onderbouw (warm)kast,  
 Thermaline 80-85-90
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913259   
 versterkte uitvoering voor montage van  
 een zijschap, Thermaline 90 zonder  
 opstaande rand, H 800 mm,  
 eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913268   
 uitvoering voor montage van een  
 zijschap, Thermaline 90 met opstaande  
 rand, H 800 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913270   
 versterkte uitvoering voor montage van  
 een zijschap, Thermaline 90 met  
 opstaande rand, H 800 mm,  
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913277   
 uitvoering voor montage van een  
 zijschap, Thermaline 90 zonder  
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-  
 rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913278   
 versterkte uitvoering voor montage van  
 een zijschap, Thermaline 90 zonder  
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-  
 rug opstelling
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, PNC 913279   
 voor tussenschap in (warm)kast van  
 340, 740 en 840 mm breedte,  
 Thermaline 80, 85, 90
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 PNC 913673   
 mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913689   
 Thermaline 90, H 800 mm, voor  
 opstelling met de zijkant tegen een  
 muur of tegen een andere unit