

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Draaideur
onderbouwkast H2, 400 mm, h 800**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589318 (MCIDDAD000)

1/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 550
mm**Omschrijving****Product Nr.** _____

1/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Dubbelwandige draaideur. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie


- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____


Front aanzicht

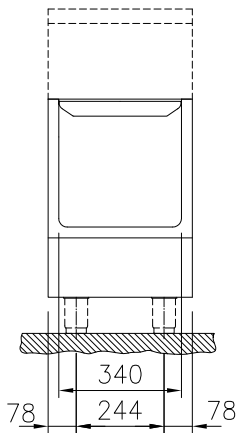

Zij aanzicht

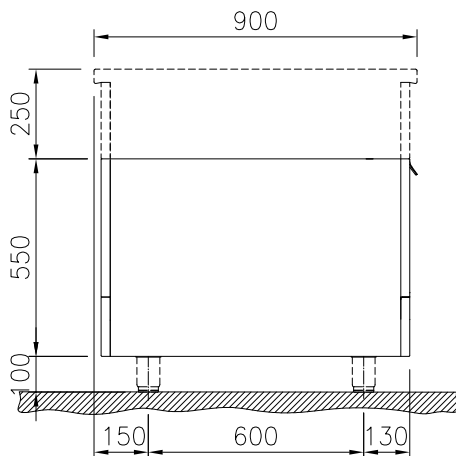

Boven aanzicht

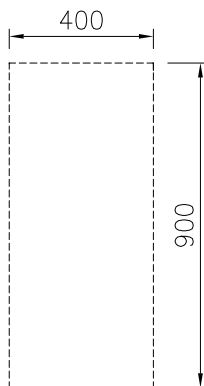**Algemene gegevens**

Externe afmetingen, lengte 589318 (MC1DDAD000)	400 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	340 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	24 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 912511 | <input type="checkbox"/> | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 PNC 913673 mm | <input type="checkbox"/> |
| • FRONTPLINT 400x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912594 | <input type="checkbox"/> | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | <input type="checkbox"/> |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912621 | <input type="checkbox"/> | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912624 | <input type="checkbox"/> | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912627 | <input type="checkbox"/> | | |
| • RVS SOKKEL 400x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling | PNC 912897 | <input type="checkbox"/> | | |
| • RVS SOKKEL 400x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912916 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913102 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913106 | <input type="checkbox"/> | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 400 mm, H 550 mm, eilandopstelling | PNC 913178 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913224 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913225 | <input type="checkbox"/> | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913259 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913268 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913270 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913277 | <input type="checkbox"/> | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913278 | <input type="checkbox"/> | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | <input type="checkbox"/> | | |