

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Draaideur onderbouwkast H2, 800 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589322 (MC1FDAH000)

2/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

2/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 580x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Twee dubbelwandige draaideuren. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Draaideur onderbouwkast H2, 800 mm, h 800


Front aanzicht

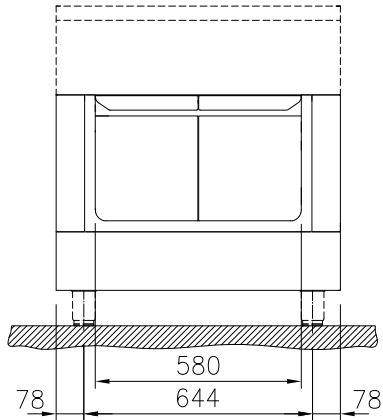

Zij aanzicht

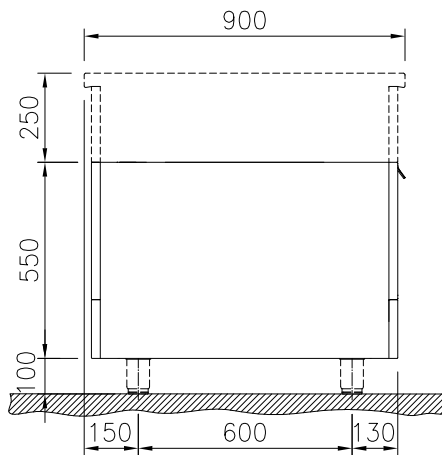

Boven aanzicht

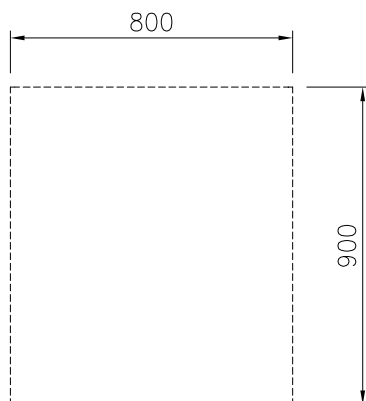

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
589322 (MC1FDAH000)	800 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	580 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	32 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 912511 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913689 | ☐ |
| • FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912598 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912621 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912624 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912627 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 800x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling | PNC 912901 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 800x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912920 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913102 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913106 | ☐ | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 800 mm, H 550 mm, eilandopstelling | PNC 913182 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913224 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913225 | ☐ | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 580 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913234 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling | PNC 913259 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913268 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling | PNC 913270 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913277 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913278 | ☐ | | | |
| • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913281 | ☐ | | | |
| • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 mm | PNC 913673 | ☐ | | | |