

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Draaideur onderbouwkast H2, 800 mm, h 800

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589322 (MC1FDAH000)

2/1GN draaideur
onderbouwkast H2, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

2/1GN onderbouw draaideurkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Kast met roestvrijstalen kamer 580x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Twee dubbelwandige draaideuren. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Onderbouwkast voor het opbergen van pannen, containers, en andere keukenmaterialen.

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Hygiënisch ontwerp van de onderkast met grote ronde randen.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Draaideur onderbouwkast H2, 800 mm, h 800


Front aanzicht

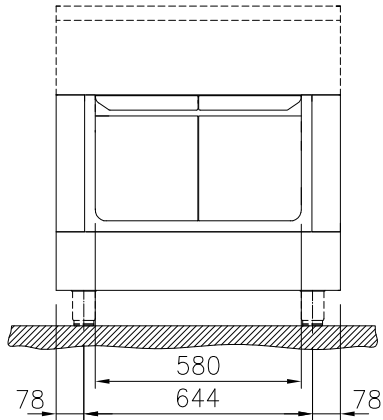

Zij aanzicht

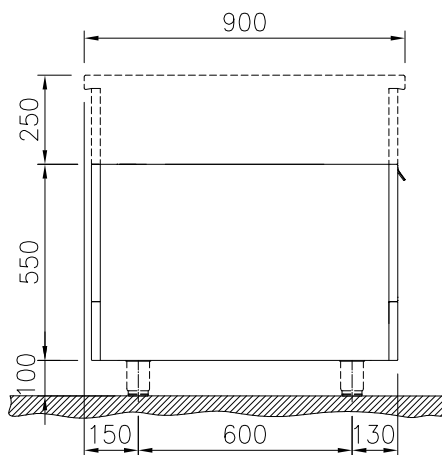

Boven aanzicht

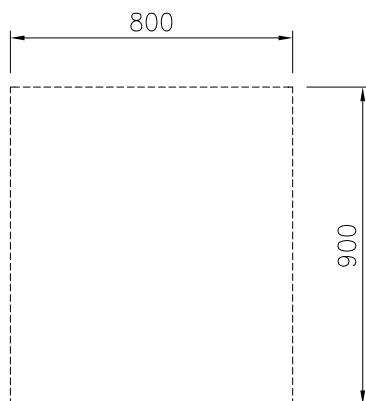

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
589322 (MC1FDAH000)	800 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Bergkast afmetingen, lengte	580 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Gewicht, netto	32 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912511 ☐
 Thermaline 90 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 800x100 mm, voor 100 mm PNC 912598 ☐
 hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, PNC 912621 ☐
 links en rechts, eilandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, PNC 912624 ☐
 links en rechts, wandopstelling, voor
 100 mm hoge Thermaline stelpoten
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, PNC 912627 ☐
 links en rechts, Thermaline 90 met rug-
 aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm
 hoge Thermaline stelpoten
- RVS SOKKEL 800x850x100 mm, voor PNC 912901 ☐
 Thermaline 90 units, wand opstelling
- RVS SOKKEL 800x800x100 mm, voor PNC 912920 ☐
 Thermaline 90 units, eiland opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913102 ☐
 90 met opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913106 ☐
 Thermaline 90 met opstaande rand, H
 800 mm, wandopstelling
- ACHTERPANEEL voor Thermaline PNC 913182 ☐
 onderbouw apparatuur, B 800 mm, H
 550 mm, eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline PNC 913224 ☐
 90 zonder opstaande rand, H 800 mm,
 rug-aan-rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913225 ☐
 Thermaline 90 zonder opstaande rand,
 H 800 mm, rug-aan-rug opstelling
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor PNC 913234 ☐
 580 mm brede onderbouw (warm)kast,
 Thermaline 80-85-90
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913259 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 90 zonder
 opstaande rand, H 800 mm,
 eilandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913268 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 90 met opstaande
 rand, H 800 mm, wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913270 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 90 met
 opstaande rand, H 800 mm,
 wandopstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte PNC 913277 ☐
 uitvoering voor montage van een
 zijschap, Thermaline 90 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913278 ☐
 versterkte uitvoering voor montage van
 een zijschap, Thermaline 90 zonder
 opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
 rug opstelling
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, PNC 913281 ☐
 voor tussenschap in (warm)kast van
 580 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90