



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Mengkraan unit,
draaiknoppen kraan, automatisch,
opstaande rand, h 800**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589391 (MCMAHBB3BO)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, automatisch,
vlak bovenblad met
opstaande achterrاند,
gesloten onderbouw, h 800
mm

Omschrijving

Product Nr.

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Digitaal display met tiptoetsen voor het instellen van de gewenste hoeveelheid koud of warm water. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrاند. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Mengkraan unit, draaiknoppen
kraan, automatisch, opstaande rand, h 800

Front aanzicht

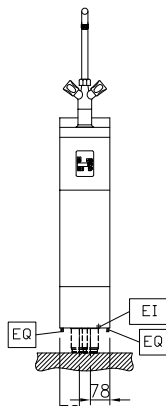


Zij aanzicht

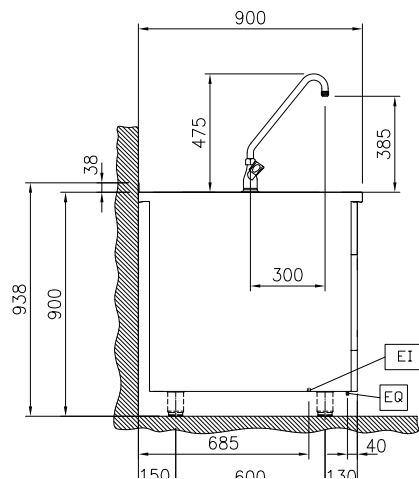

CWI = Koud water invoer 1
EI = Elektrische aansluiting
HWI = Warm water invoer

Boven aanzicht

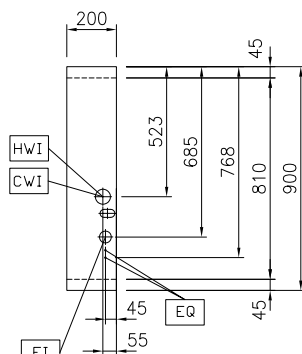

Elektra

Amperage

589391 (MCMAHBB3BO) 0,5 A

Voltage

230 V/1N ph/50/60 Hz

Aangesloten vermogen

0.1 kW

Water

Warm water aansluiting

3/4"

Water toevoer leiding, koud/warm

3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte 200 mm

Externe afmetingen,
breedte 900 mm

Externe afmetingen, hoogte 800 mm

Gewicht, netto 30 kg

Waterdichtheid index IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Mengkraan unit, draaiknoppen kraan, automatisch,
opstaande rand, h 800

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912499	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 PNC 913673 mm	☐
• HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front	PNC 912520	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	☐
• PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front	PNC 912550	☐		
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	☐		
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	☐		
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	☐		
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	☐		
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	☐		
• RVS SOKKEL 200x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling	PNC 912895	☐		
• RVS SOKKEL 200x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling	PNC 912914	☐		
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912981	☐		
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912982	☐		
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 800 mm, eilandopstelling	PNC 913020	☐		
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913102	☐		
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913106	☐		
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913117	☐		
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913118	☐		
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913208	☐		
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913209	☐		
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐		
• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913232	☐		
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913268	☐		
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling	PNC 913270	☐		