

## Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Pastakoker 40 liter, opstaande rand, draaideur, h 800

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



589450 (MCKEFBDDAO)

PASTAKOKER 40 liter,  
elektrisch, bovenblad met  
opstaande achterrand,  
onderbouw met draaideur, h  
800 mm

### Omschrijving

#### Product Nr.

Elektrische pastakoker met een kookbassin van 38 - 40 liter, 300x515x320 mm, voor het koken van pasta, rijst, aardappelen en groenten. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Het kookbassin van 1,5 mm dik roestvrijstaal AISI316L is naadloos ingelast in het bovenblad met rondom afgeronde hoeken en een overloop met afvoer. Rondom het kookbassin is een afgeronde opstaande rand ter voorkoming van lekken in de bak. De verwarmingselementen zijn onzichtbaar onder de bodem van het kookbassin geplaatst. Keuze uit thermostatische temperatuur regeling van 40 - 90°C, of vermogens instelling met 4 standen tot 100°C. Elektronische sensor voor nauwkeurige temperatuur regeling. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Oververhitting beveiliging en droogkook beveiliging. Snelle, langzame of continue watervulling via een waterinloop. Automatische water niveauregeling. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Onderbouw met aftapkraan en dubbelwandige draaideur, de bodemplaat is uitgevoerd met naadloos afgeronde hoeken (H2). Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht. Standaard worden geen kookmanden of een deksel meegeleverd, deze zijn optioneel leverbaar.

### Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Continu bijvulling van het waterniveau.
- Automatische uitschakeling bij lage waterstand zodat oververhitting voorkomen wordt.
- Voorzien van een geïntegreerde afdruipbak waarop kookmanden geplaatst kunnen worden om uit te lekken.
- Naast het koken van pasta, kan het apparaat tevens worden gebruikt voor alle soorten noedels, rijst, aardappelen en groente.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Makkelijk schoon te maken bassin met afgeronde hoeken.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- De bak is uitgevoerd met een rondom lopende opstaande rand zodat er geen vervuild water in kan lopen.
- Drie beveiligingen beschermen tegen te hoge temperatuur en kunnen handmatig gereset worden zonder noodzakelijk gereedschap.
- Automatische watervulling met twee snelheden, gereguleerd door een water niveau sensor met maximaal of minimaal niveau.
- De watertemperatuur wordt geregeld door een elektronische sensor en kan ingesteld worden op temperatuur of vermogensniveau.
- Mogelijkheid van voedsel regeneratie dankzij de elektronische temperatuur regeling.

### Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Het waterbassin van roestvrijstaal AISI316L (1.4435) is naadloos ingelast in het bovenblad.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

### Duurzaamheid


- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.




### Goedkeuring



Front aanzicht




Zij aanzicht

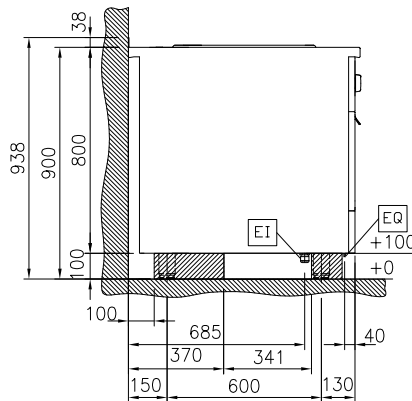

D = Afvoer  
EI = Elektrische aansluiting  
EQ = Equipotentiaal schroef  
WI = Water invoer

Boven aanzicht

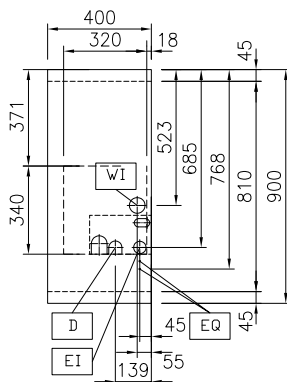

## Elektra

<b>Voltage</b>	
589450 (MCKEFBDDAO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
<b>Amperage</b>	14.4 A
<b>Aangesloten vermogen</b>	ISO 9001; ISO 14001 kW

## Water

<b>Koud water aansluiting</b>	3/4"
<b>Afvoer aansluiting</b>	1"

## Algemene gegevens

<b>Effectieve bak afmetingen, lengte</b>	300 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, hoogte</b>	320 mm
<b>Effectieve bak afmetingen, breedte</b>	515 mm
<b>Bak capaciteit</b>	38 lt MIN; 40 lt MAX
<b>Thermostaat instelling</b>	40 °C MIN; 90 °C MAX
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	400 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	900 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	800 mm
<b>Gewicht, netto</b>	70 kg
<b>Waterdichtheid index</b>	IPX5

**Optionele accessoires**

- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912499
- HANDRAIL 400x130 mm, voor montage op het front PNC 912522
- PORTIONEERSCHAP 400x200 mm, voor montage op het front PNC 912552
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912581
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912582
- AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles PNC 912589
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles PNC 912590
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles PNC 912591
- FRONTPLINT 400x100 mm, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912594
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912624
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912627
- RVS SOKKEL 400x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling PNC 912897
- RVS SOKKEL 400x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling PNC 912916
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912981
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912982
- ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 400 mm, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913022
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913102
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913106
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913117
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913118
- 3 KOOKMANDEN 1/3, twee ergonomische kookmanden met één handgreep, één kookmand met twee handgrepen, voor 40lt pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 913127 noodzakelijk. PNC 913124
- VIERKANTE KOOKMAND voor 40lt pastakoker. 6 stuks zijn mogelijk per 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 913127 noodzakelijk. PNC 913125
- ERGONOMISCHE KOOKMAND 1/3 met PNC 913126 één handgreep, voor 40lt pastakoker. Voor het plaatsen is bodemplaat 913127 noodzakelijk.
- GEPERFOREERDE BODEMPLAAT voor ergonomische en vierkante kookmanden in de 40 liter pastakoker PNC 913127
- 3 KOOKMANDEN 1/3 voor 40 liter pastakoker PNC 913128
- 2 KOOKMANDEN 1/2 voor 40 liter pastakoker PNC 913129
- 3 RONDE KOOKMANDEN voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 913132 noodzakelijk PNC 913130
- 6 RONDE KOOKMANDEN voor 40 liter pastakoker. Voor het plaatsen is bodemrek 913132 of steun 913133 noodzakelijk PNC 913131
- BODEMREK voor ronde kookmanden 912130 en 913131, voor 40lt pastakoker PNC 913132
- STEUN voor 6 ronde kookmanden, bestaand uit een plaat met 6 ronde gaten voor het plaatsen van kookmanden 913131 PNC 913133
- KOOKMAND 1/1 voor 40 liter pastakoker PNC 913134
- DEKSEL voor 40 liter pastakoker PNC 913149
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913208
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913209
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226
- INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913232
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 18A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913245
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913268
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913270
- FILTER 400 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 PNC 913663
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 mm PNC 913673
- WERKSCHAKELAAR 25A, 4 mm<sup>2</sup>. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913676
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 800 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913689