

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Onderbouw warmkast H2, 600 mm, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589480 (MC4GCAFOAO)

1/1GN onderbouw warmkast
H2, h 450 mm

Omschrijving

Product Nr.

1/1GN onderbouw warmkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Warmkast met roestvrijstalen kamer 340x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem met sleufperforatie. Dubbelwandige draaideur. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring

Front aanzicht




Zij aanzicht

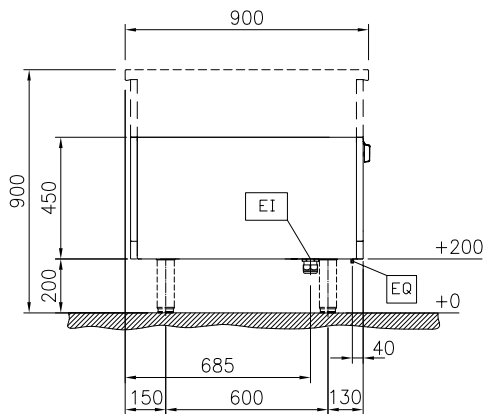

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

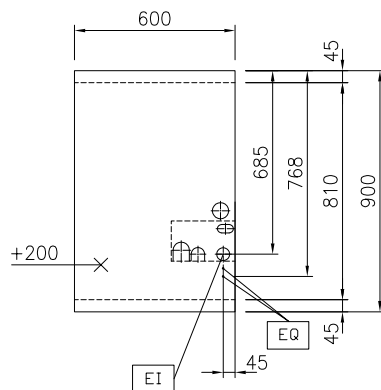
Elektra
Amperage

589480 (MC4GCAFOAO) 2,5 A

Voltage

400 V/3N ph/50/60 Hz

Elektrisch max. vermogen

1 kW

Algemene gegevens
Externe afmetingen, lengte 600 mm

Externe afmetingen, breedte 900 mm

Externe afmetingen, hoogte 450 mm

Bergkast afmetingen, lengte 340 mm

Bergkast afmetingen, hoogte 330 mm

Bergkast afmetingen, diepte 715 mm

Kast temperatuur 30-110 °C

Gewicht, netto 24 kg

Waterdichtheid index IPX5

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912512 | ☐ | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 340, 740 en 840 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913279 | ☐ |
| • FRONTPLINT 600x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912632 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm | PNC 913672 | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912657 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 600x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling | PNC 912937 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 600x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912956 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 600 mm, H 450 mm, eilandopstelling | PNC 913165 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 340 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913233 | ☐ | | | |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913260 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913275 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913276 | ☐ | | | |