

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Onderbouw warmkast H2, 1000 mm, h 700


ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____

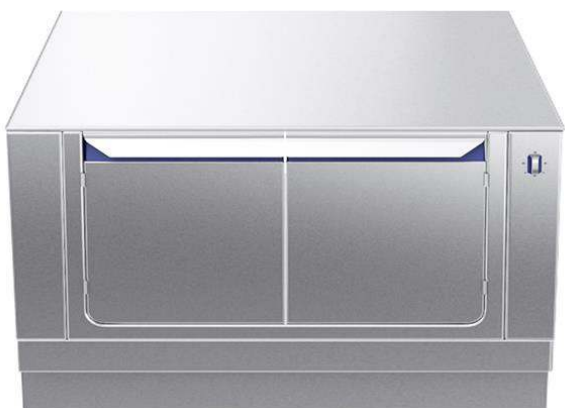

589482 (MC4HCAJOAO)

2/1GN (dwars) onderbouw
warmkast H2, h 450 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

2/1GN (dwars) onderbouw warmkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Warmkast met roestvrijstalen kamer 680x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem met sleufperforatie. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Goedkeuring _____




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Onderbouw warmkast H2, 1000 mm, h 700

Front aanzicht

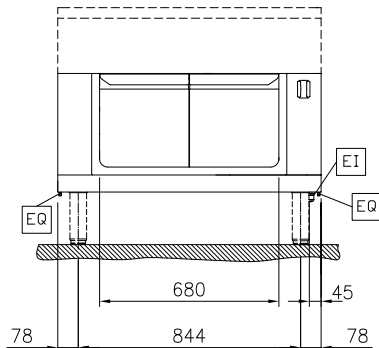


Zij aanzicht

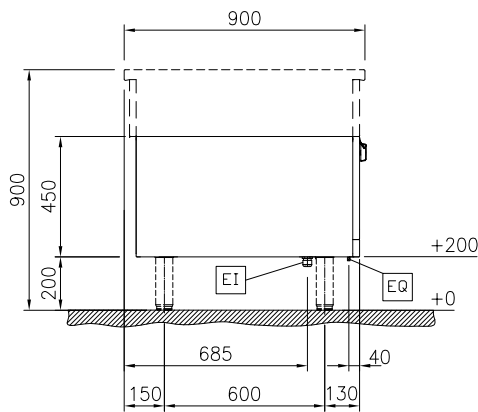

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

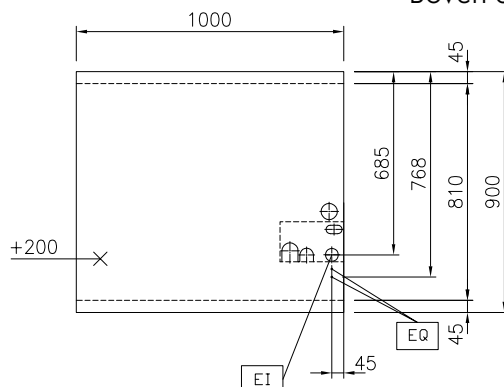

Elektra

Amperage	
589482 (MC4HCAJOAO)	5 A
Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	2 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1000 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	680 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	715 mm
Kast temperatuur	30-110 °C
Gewicht, netto	32 kg
Waterdichtheid index	IPX5



Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

2025.07.04

Optionele accessoires

- | | | | | | |
|--|------------|--------------------------|--|------------|--------------------------|
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 912512 | ☐ | • GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 680 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90 | PNC 913283 | ☐ |
| • FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912636 | ☐ | • VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm | PNC 913672 | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912657 | ☐ | • VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit | PNC 913688 | ☐ |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912660 | ☐ | | | |
| • SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten | PNC 912663 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 1000x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling | PNC 912941 | ☐ | | | |
| • RVS SOKKEL 1000x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling | PNC 912960 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913101 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913105 | ☐ | | | |
| • ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 1000 mm, H 450 mm, eilandopstelling | PNC 913169 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913222 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913223 | ☐ | | | |
| • GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90 | PNC 913235 | ☐ | | | |
| • ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk | PNC 913244 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling | PNC 913260 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913267 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling | PNC 913269 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913275 | ☐ | | | |
| • PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling | PNC 913276 | ☐ | | | |