



Electrolux
PROFESSIONAL

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Onderbouw warmkast
H2, tweezijdig, 1000 mm, h 700**


ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA

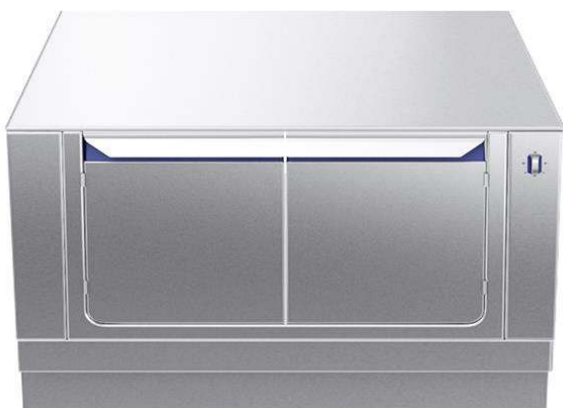

589486 (MC4KCCJOAO)

2/1GN (dwars) tweezijdige
onderbouw warmkast H2, h
450 mm

Omschrijving

Product Nr.

Tweezijdige 2/1GN (dwars) onderbouw warmkast, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 700 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Warmkast met roestvrijstalen kamer 680x810x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem met sleufperforatie. Tweezijdig twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermomodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.
- [NOT TRANSLATED]

Constructie

- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring




Experience the Excellence
www.electroluxprofessional.com
benelux@electroluxprofessional.com




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Onderbouw warmkast H2, tweezijdig, 1000 mm, h 700

Front aanzicht

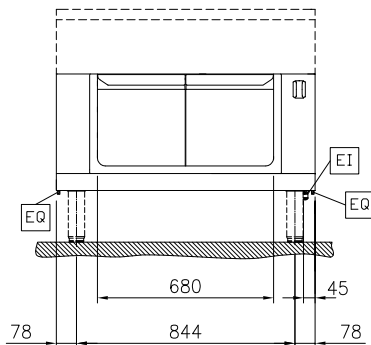


Zij aanzicht

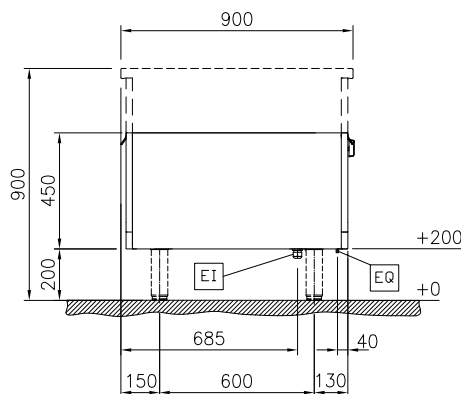

EI = Elektrische aansluiting

Boven aanzicht

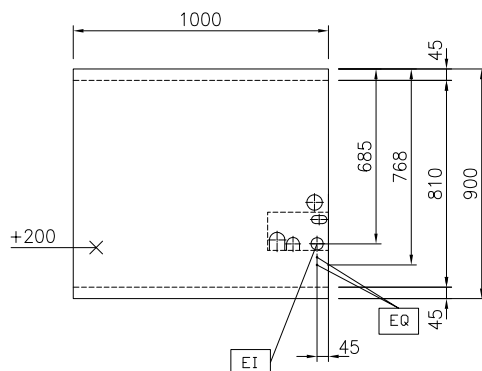

Elektra

Amperage	5 A
589486 (MC4KCCJOAO)	
Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Elektrisch max. vermogen	2 kW

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	1000 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	450 mm
Bergkast afmetingen, lengte	680 mm
Bergkast afmetingen, hoogte	330 mm
Bergkast afmetingen, diepte	810 mm
Kast temperatuur	30-110 °C
Gewicht, netto	36 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 912512 ☐
Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling
- FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912636 ☐
- SET VAN 2 ZIJPANTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912657 ☐
- RVS SOKKEL 1000x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling PNC 912960 ☐
- GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede tweezijdige onderbouw (warm)kast, Thermaline 90 PNC 913238 ☐
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 14A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913244 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913260 ☐
- GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in tweezijdige (warm) kast van 680 mm breedte, Thermaline 90 PNC 913284 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm PNC 913672 ☐
- VLAKE ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913688 ☐

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Onderbouw warmkast H2, tweezijdig, 1000 mm, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.

