



589594 (MCEBGBB300)

MENGKRAAN UNIT,
mengkraan met
draaiknoppen, vlak
bovenblad met opstaande
achterranda, gesloten
onderbouw, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Mengkraan unit met vlak bovenblad, vloermodel met gesloten onderbouw. 3/4" mengkraan met draaiknoppen en hoge uitloop. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterranda. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.


Uitvoering

- Mengkraan voor warm- en koudwater.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Ruim bemeten kraan.


Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.


Front aanzicht

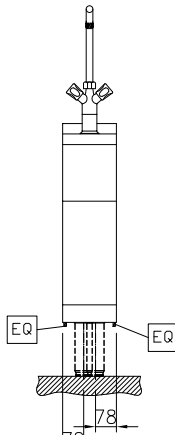

Zij aanzicht

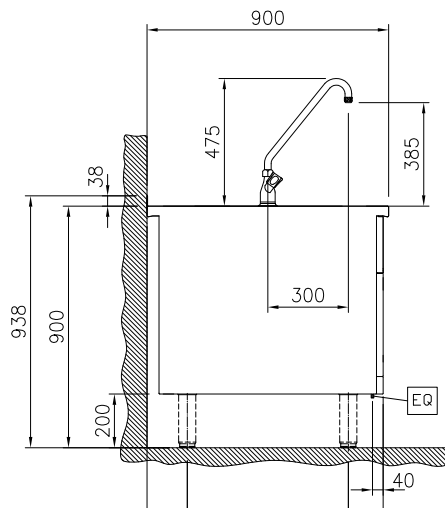

Boven aanzicht

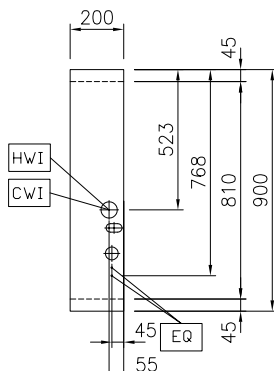

Water

Warm water aansluiting	3/4"
Water toevoer leiding, koud/warm	3/4"

Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	200 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	28 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts	PNC 912499	☐	• VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm	PNC 913672	☐
• HANDRAIL 200x130 mm, voor montage op het front	PNC 912520	☐	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913688	☐
• PORTIONEERSCHAP 200x200 mm, voor montage op het front	PNC 912550	☐			
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	☐			
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	☐			
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	☐			
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	☐			
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	☐			
• RVS SOKKEL 200x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling	PNC 912933	☐			
• RVS SOKKEL 200x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling	PNC 912952	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand	PNC 912981	☐			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand	PNC 912982	☐			
• ACHTERPANEEL voor Thermaline apparatuur, B 200 mm, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913007	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913101	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913105	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913117	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel	PNC 913118	☐			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913208	☐			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel	PNC 913209	☐			
• U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand	PNC 913226	☐			
• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913232	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913267	☐			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling	PNC 913269	☐			