

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Gesloten
onderbouw, 200 mm, h 800**

ARTIKEL _____

MODEL _____

NAAM _____

SIS _____

AIA _____



589602 (MC3ADOB000)

Dichte onderbouw, h 550
mm

Omschrijving

Product Nr. _____

Neutrale gesloten onderbouw, voor het plaatsen van Thermaline 90 topmodel units van 250 mm hoog, de totale hoogte wordt 800 mm. Het dragende frame, het 2 mm dikke bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Gladde uitvoering voor eenvoudige reiniging. IPX5 waterdicht.

Uitvoering


- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.

Constructie


- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Goedkeuring _____


Front aanzicht

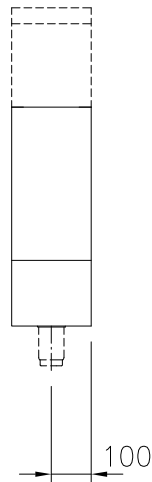

Zij aanzicht

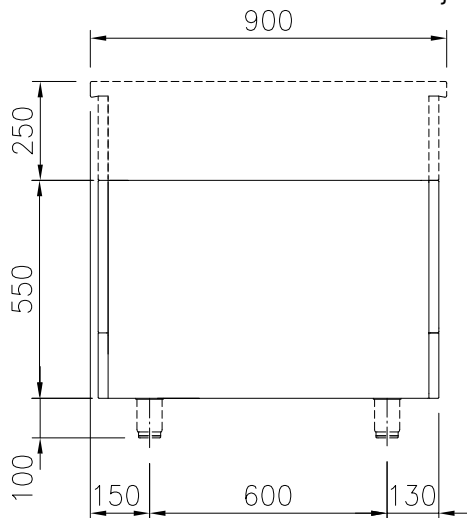

Boven aanzicht

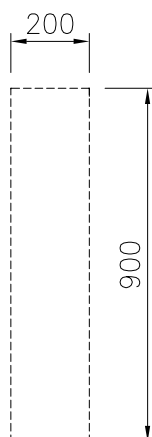
Algemene gegevens

Externe afmetingen, lengte	
589602 (MC3ADOB000)	200 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	550 mm
Gewicht, netto	11.5 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Optionele accessoires

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 912511
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912621
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x100 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912624
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x100 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 100 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912627
- RVS SOKKEL 200x850x100 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling PNC 912895
- RVS SOKKEL 200x800x100 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling PNC 912914
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913102
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913106
- ACHTERPANEEL voor Thermaline onderbouw apparatuur, B 200 mm, H 550 mm, eilandopstelling PNC 913176
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913224
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913225
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, eilandopstelling PNC 913259
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913268
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 800 mm, wandopstelling PNC 913270
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-rug opstelling PNC 913277

- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, PNC 913278
versterkte uitvoering voor montage van
een zijschap, Thermaline 90 zonder
opstaande rand, H 800 mm, rug-aan-
rug opstelling
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 800 PNC 913673
mm
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, PNC 913689
Thermaline 90, H 800 mm, voor
opstelling met de zijkant tegen een
muur of tegen een andere unit