

**Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Ecotop grootveld
kookplaat, 4 zones, opstaande rand,
oven, h 700**

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589653 (MCLMEBJ8AO)

Fornuis met Ecotop grootveld kookplaat, 4 zones, bovenblad met opstaande achterrand, 2/1GN oven, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met elektrische grootveld kookplaat 820x720 mm, met 2/1GN onderbouw oven. De 20 mm dikke naadloze kookplaat van uitgegloeid speciaalstaal is verdeeld in vier zones van 4 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden voor het plaatsen van pannen. De speciale toplaag zorgt voor minder warmtestraling waardoor energie bespaard wordt, tevens maakt het de plaat eenvoudiger te reinigen. De kookplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti-druppel frontprofiel en 40 mm hoge opstaande achterrand. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone, 50 - 450°C, met twee temperatuurvoelers per zone. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Bak- en braadoven van 5 kW met roestvrijstalen ovenkamer 575x700x300 mm met geribde geëmailleerde bodemplaat. 2 paar uitneembare U-vormige geleiders voor 2/1 gastronorm. Onder- en bovenwarmte thermostatisch regelbaar (60 - 300°C), het boven verwarmingselement is tevens als grill te gebruiken. Dubbelwandige ovendeur met 40 mm isolatie. Inclusief verchroomd ovenrooster 2/1GN. Oververhitting beveiligingen voor de kookplaat en de oven. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Vier verwarmingszones, onafhankelijk van elkaar regelbaar.
- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Pannen kunnen zonder tillen eenvoudig worden verschoven van de ene zone naar de andere.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Twee elektronische sensors per zone, voor controle van de oppervlakte temperatuur en ter voorkoming van oververhitting.
- 8 vermogens niveaus.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- Ovendeur met 40 mm warmte isolatie.
- Ergonomische bedieningsknoppen met siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging.
- De ovenkamer is uitgevoerd met 2 paar geleiders voor 2/1 GN platen en een geribde bodemplaat van geëmailleerd staal.
- Het boven verwarmingselement van de oven is tevens geschikt voor grillen.
- De luchtvochtigheid in de ovenkamer is handmatig te regelen.
- Elektronische sensor voor een nauwkeurige temperatuur regeling.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Oven temperatuur tot 300 °C
- De Ecotop grootveld kookplaat is vervaardigd van 20 mm dik uitgegloeid staal, DIN 1.7335, met een speciale coating om de warmte straling te verminderen. Glad, poriënvrij en eenvoudig te reinigen.

Goedkeuring

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.

Meegeleverde accessoires

- 1 stuks OVENROOSTER 2/1GN, PNC 910652
verchroomd

Optionele accessoires

- OVEN BAKPLAAT 2/1GN, geëmailleerd PNC 910651 ☐
- BODEMPLAAT STAAL 2/1GN, 6 mm dik PNC 910655 ☐
- KERAMIEK INLEGPLAAT 2/1GN, 100 mm PNC 910656 ☐
- dik, voor op de bodem van de oven. De stalen bodemplaat 910655 is hiervoor noodzakelijk. De plaat geeft verhoogde warmte accumulatie en warmte afgifte
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten met opstaande rand, links of rechts PNC 912499 ☐
- HANDRAIL 1000x130 mm, voor montage op het front PNC 912528 ☐
- PORTIONEERSCHAP 1000x200 mm, voor montage op het front PNC 912558 ☐
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912581 ☐
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles PNC 912582 ☐
- AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles PNC 912589 ☐
- AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles PNC 912590 ☐
- AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles PNC 912591 ☐
- FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912636 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 900x200 mm, links en rechts, wandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912660 ☐
- SET VAN 2 ZIJPLINTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten PNC 912663 ☐
- RVS SOKKEL 1000x850x200 mm, voor Thermaline 90 units, wand opstelling PNC 912941 ☐
- RVS SOKKEL 1000x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling PNC 912960 ☐


- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), met opstaande rand PNC 912981 ☐
- KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), met opstaande rand PNC 912982 ☐
- ACHTERPANEEL voor Thermaline 900 apparatuur, B 1000 mm, H 700 mm, eilandopstelling PNC 913015 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913101 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913105 ☐
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913117 ☐
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en vlak zijpaneel PNC 913118 ☐
- EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913208 ☐
- EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met opstaande rand en profiel zijpaneel PNC 913209 ☐
- U-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en ProThermetic met opstaande rand PNC 913226 ☐
- INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts PNC 913232 ☐
- ENERGIE OPTIMALISATIE SET 40A, voor Thermaline 80-85-90. Montage af fabriek, inbouw achteraf niet mogelijk PNC 913248 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913267 ☐
- PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 met opstaande rand, H 700 mm, wandopstelling PNC 913269 ☐
- FILTER 1000 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90 PNC 913666 ☐
- VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm PNC 913672 ☐
- VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit PNC 913688 ☐




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Ecotop grootveld kookplaat,
4 zones, opstaande rand, oven, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

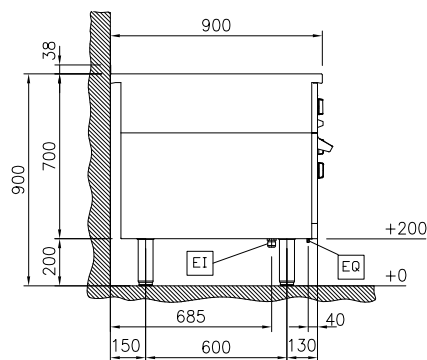

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

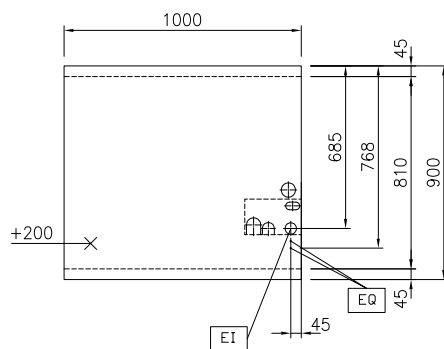

Elektra

Voltage	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage	40.3 A
Aangesloten vermogen	21.3 kW
Oven elektrisch vermogen	5.3 kW

Algemene gegevens

Temperatuur, minimaal	100 °C
Temperatuur, maximaal	450 °C
Oven temperatuur	60 °C MIN; 300 °C MAX
Oven afmetingen, breedte	575 mm
Oven afmetingen, hoogte	300 mm
Oven afmetingen, diepte	700 mm
Externe afmetingen, lengte	1000 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Gewicht, netto	258 kg
Platen front, vermogen	4 - 4 kW
Platen achter, vermogen	4 - 4 kW
Waterdichtheid index	IPX5
Bruikbare plaat lengte	820 mm
Bruikbare plaat breedte	720 mm



Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Ecotop grootveld kookplaat, 4 zones, opstaande rand,
oven, h 700
Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.