

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Free cooking kook- bakplaat, 4 zones, warmkast, h 700

ARTIKEL

MODEL

NAAM

SIS

AIA



589707 (MCTHEAJ4AO)

Fornuis met Free cooking
kook-bakplaat, 4 zones,
warmkast, h 700 mm

Omschrijving

Product Nr.

Fornuis met elektrische free cooking plaat 820x720 mm, met onderbouw warmkast. Free cooking kook-bakplaat voor zowel direct bakken op de plaat, als voorgerechten met pannen. De 20 mm dikke naadloze kook-bakplaat van roestvrijstaal AISI316 is verdeeld in vier zones van 4 kW, die volledig op elkaar aansluiten, zodat het volledige oppervlak gebruikt kan worden. De kook-bakplaat met rondom lopende goot met afvoeropening naar een leklade op het front. Het dragende frame, het bovenblad en de beplating zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. 2 mm dik vlak bovenblad met anti- druppel frontprofiel. Elektronisch gestuurde temperatuurregeling per kookzone 80 - 350°C. Stand-by stand voor energie besparing en snelle herverwarming. Digitale led aanduidingen achter een getemperd glazen frontplaat. Metalen bedieningsknoppen met siliconen softgrip. Oververhitting beveiliging voor de kookplaat. Warmkast van 2 kW met roestvrijstalen kamer 680x715x330 mm, de bodemplaat met naadloos afgeronde hoeken (H2). Uitneembare inlegbodem met sleufperforatie. Twee dubbelwandige draaideuren. Thermostatische temperatuurregeling van 30 - 110°C. Gladde oppervlakken voor eenvoudige reiniging. Thermodul koppelrails maken een strakke verbinding met andere units van de Thermaline mogelijk. IPX5 waterdicht.

Uitvoering

- Snelle opwarming van de plaat en continu gereed voor gebruik.
- Bescherming tegen oververhitting: een temperatuursensor schakelt de stroom uit in geval van oververhitting.
- Ruime en afgeronde opvanggoot rond de kookplaat voor eenvoudige reiniging.
- IPX5 waterdichtheid gecertificeerd.
- Alle belangrijke componenten zijn eenvoudig bereikbaar vanaf de voorzijde.
- Het Thermodul verbindingssysteem zorgt voor een vrijwel naadloos bovenblad bij gekoppelde units.
- Metalen bedieningsknoppen met hygiënische siliconen softgrip voor eenvoudige bediening en reiniging. Het speciale ontwerp van de knoppen voorkomt het binnendringen van vuil en water.
- Groot en duidelijk digitaal display van getemperd glas, bestand tegen warmte en chemicaliën, laat de temperatuur of de vermogensinstelling zien en tevens de aan-uit instelling van het apparaat en van de verwarmingselementen.
- De afdichting van de kookplaat maakt binnendringen van water en vuil onmogelijk.
- Oppervlakte temperatuur van de plaat tot 350 °C.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een 70 mm verzonken plint.
- Voor directe en indirecte bereiding.
- De thermostatisch geregelde temperatuur in de warmkast kan naar wens worden ingesteld. De maximale temperatuur is 110 °C.

Constructie

- Het bovenblad is van 2 mm dik roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel en een 70 mm verzonken plint.
- Gladde oppervlakken zonder verborgen hoeken voor eenvoudig schoonmaken.
- De afmetingen van de onderbouw bergkast en warmkast zijn afgestemd op GN containers.
- Uitgevoerd overeenkomstig DIN 18860-2, met een bovenblad met 20 mm anti-druppelprofiel.
- Elektrisch verwarmde grootveld kook-bakplaat, vervaardigd van 20 mm dik roestvrijstaal AISI316 (1.4404).
- Het bovenblad is vervaardigd van 2 mm dik roestvrijstaal AISI304 (1.4301).
- Inwendig roestvrijstalen frame voor heavy duty stevigheid.

Duurzaamheid

- Stand-by functie voor energie besparing en snelle terugkeer naar vol vermogen.


Goedkeuring




Electrolux
PROFESSIONAL

Modulaire bereidingsapparatuur Thermaline 90 - Free cooking kook- bakplaat, 4 zones, warmkast, h 700

Front aanzicht




Zij aanzicht

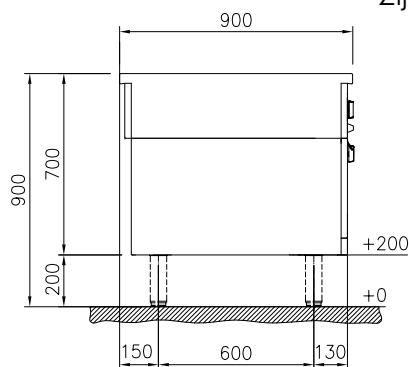

EI = Elektrische aansluiting
EQ = Equipotentiaal schroef

Boven aanzicht

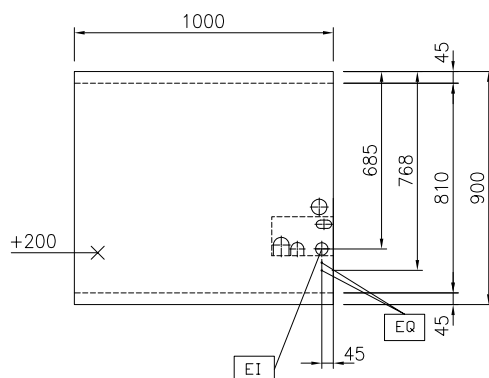

Elektra

Voltage	589707 (MCTHEAJ4AO)	400 V/3N ph/50/60 Hz
Amperage		39.1 A
Aangesloten vermogen		18.3 kW

Algemene gegevens

Platen front, vermogen	4 - 4 kW
Platen achter, vermogen	4 - 4 kW
Bruikbare plaat lengte	820 mm
Bruikbare plaat breedte	720 mm
Externe afmetingen, lengte	1000 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	700 mm
Warmkast vermogen	2,3 kW
Warmkast afmetingen, breedte	680 mm
Warmkast afmetingen, diepte	715 mm
Warmkast afmetingen, hoogte	340 mm
Gewicht, netto	258 kg
Waterdichtheid index	IPX5

Modulaire bereidingsapparatuur
Thermaline 90 - Free cooking kook-bakplaat, 4 zones, warmkast, h 700

Het bedrijf behoudt het recht de producten te modificeren zonder voorafgaande melding.



Optionele accessoires

• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 en Prothermetic 90 apparaten zonder opstaande rand, links of rechts	PNC 912502	<input type="checkbox"/>	• GEPERFOREERD TUSSENSCHAP voor 680 mm brede onderbouw (warm)kast, Thermaline 80-85-90	PNC 913235	<input type="checkbox"/>
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 912512	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913251	<input type="checkbox"/>
• HANDRAIL 1000x130 mm, voor montage op het front	PNC 912528	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913252	<input type="checkbox"/>
• PORTIONEERSCHAP 1000x200 mm, voor montage op het front	PNC 912558	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913255	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912581	<input type="checkbox"/>	• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel, rug-aan-rug opstelling	PNC 913256	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op inklapbare consoles	PNC 912582	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, eilandopstelling	PNC 913260	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 200x900 mm, op vaste consoles	PNC 912589	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913275	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 300x900 mm, op vaste consoles	PNC 912590	<input type="checkbox"/>	• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, versterkte uitvoering voor montage van een zijschap, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913276	<input type="checkbox"/>
• AFZETSCHAP 400x900 mm, op vaste consoles	PNC 912591	<input type="checkbox"/>	• GELEIDERREK met 3 paar geleiders, voor tussenschap in (warm)kast van 680 mm breedte, Thermaline 80, 85, 90	PNC 913283	<input type="checkbox"/>
• FRONTPLINT 1000x200 mm, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912636	<input type="checkbox"/>	• FILTER 1000 mm, roestvrijstaal, tegen vuil, stof of vet, voor elektrische apparaten Thermaline 80-85-90	PNC 913666	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPANTEN 900x200 mm, links en rechts, eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912657	<input type="checkbox"/>	• VERDEEL PANEEL Thermaline 90, H 700 mm	PNC 913672	<input type="checkbox"/>
• SET VAN 2 ZIJPANTEN 1800x200 mm, links en rechts, Thermaline 90 met rug-aan-rug eilandopstelling, voor 200 mm hoge Thermaline stelpoten	PNC 912663	<input type="checkbox"/>	• VLAK ZIJPANEEL, RECHTS of LINKS, Thermaline 90, H 700 mm, voor opstelling met de zijkant tegen een muur of tegen een andere unit	PNC 913688	<input type="checkbox"/>
• RVS SOKKEL 1000x800x200 mm, voor Thermaline 90 units, eiland opstelling	PNC 912960	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (links) met classic C90 apparaten (rechts), zonder opstaande rand	PNC 912975	<input type="checkbox"/>			
• KOPPELRAIL 900 mm, voor Thermaline 90 - Prothermetic 90 apparaten (rechts) met classic C90 apparaten (links), zonder opstaande rand	PNC 912976	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913111	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met vlak zijpaneel	PNC 913112	<input type="checkbox"/>			
• SCHRAPER voor gladde bakplaten	PNC 913119	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, links, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913202	<input type="checkbox"/>			
• EINDRAIL 900 mm, rechts, voor Thermaline 90 apparaten met profiel zijpaneel	PNC 913203	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, LINKS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913222	<input type="checkbox"/>			
• PROFIEL ZIJPANEEL, RECHTS, Thermaline 90 zonder opstaande rand, H 700 mm, rug-aan-rug opstelling	PNC 913223	<input type="checkbox"/>			
• T-RAIL voor rug-aan-rug opstelling, Thermaline en Prothermetic zonder opstaande rand	PNC 913227	<input type="checkbox"/>			
• INZETRAIL 900 mm, Thermaline 90 tegen ander fabrikaat, links of rechts	PNC 913232	<input type="checkbox"/>			