

## Groentewasmachines

### Groentewasmachine 300 liter, belading 10-40 kg, kantelbare kuip, automatisch

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_



660030 (LV301R)

Groentewasmachine 300  
liter, kantelbare kuip,  
handmatig of automatisch,  
400V-50-3N

## Omschrijving

### Product Nr.

Groentewasmachine met een kantelbare kuip van 300 liter effectieve inhoud, handmatig of automatisch programma. De wastijd bedraagt circa 2 - 3 minuten, afhankelijk van de vervuilingsgraad. Belading met 10 kg lichte groente of 40 kg zware groente. Beplating en geperforeerde waskuip vervaardigd van roestvrijstaal AISI304. Het roestvrijstalen bovenblad is uitgevoerd met een afzetblad. De vormgeving van de waskuip zorgt voor een efficiënt wasresultaat. Bedieningsknoppen voor aan/uit en voor instelling van watervulling, wassen, waterafvoer, automatisch programma en een noodstopknop. Handmatig programma of vier automatische programma's, van 50, 100, 150 of 200 seconden. Bedieningsknoppen voor de motorkanteling van de kuip. Mogelijkheid voor keuze van wassen met een hoge of lage waswaterdruk. De waskuip is uitgevoerd met een aflopende bodem naar de afvoer. Eenvoudige reiniging door inwendige en uitwendige gladde oppervlakken. Geplaatst op vier 200 mm hoge stelpoten. IP25 waterdicht.



### Goedkeuring

## Uitvoering


- Dubbel afgeschuinde kuipbodem voor automatische reiniging van de unit.
- Makkelijk uitneembare geperforeerde roestvrijstalen filters.
- De waskuip is zodanig gevormd dat een efficiënte water draaikolk wordt bereikt.
- Het liften van de mand aan het eind van de cyclus gaat door middel van een lineaire motor bestuurd door een dubbele drukknop met alarm.
- Drie wasprogramma's: handmatig, automatisch, programmeerbaar.
- Makkelijk draaibare handmatige kogelkraan voor het regelen van de waswater toevoer en druk.
- Meerdere inspuisers voor een uniforme waterkolk en een magneetklep voor een snelle watervulling en afvoer.
- Eenvoudig bedieningspaneel met noodstop en akoestisch alarm.
- Cyclusduur van 2 tot 3 minuten.
- Geplaatst op roestvrijstalen stelpoten.
- IP25 bescherming tegen waterstralen, kleine voorwerpen en kleine dieren (groter dan 6 mm).

## Constructie

- Volledige constructie van roestvrijstaal 1.4301 (AISI304).
- De kuip heeft per cyclus een capaciteit van 10 kg lichte groenten of 40 kg zware groenten.

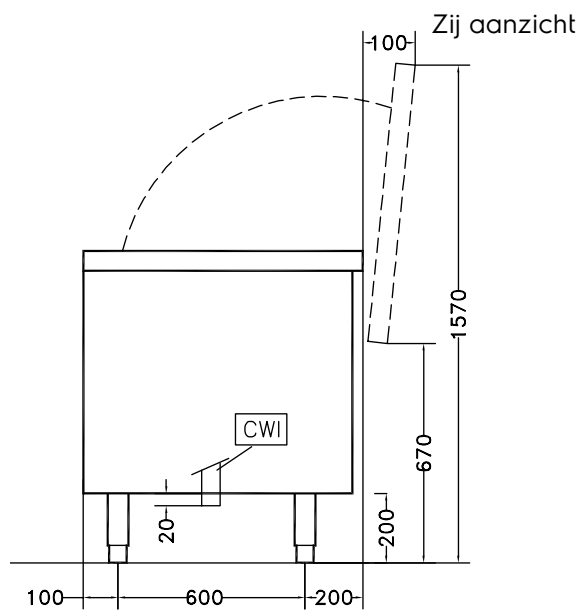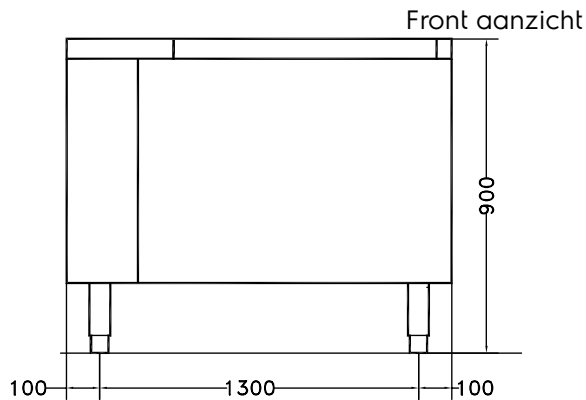

CWI = Koud water invoer 1  
 D = Afvoer  
 EI = Elektrische aansluiting

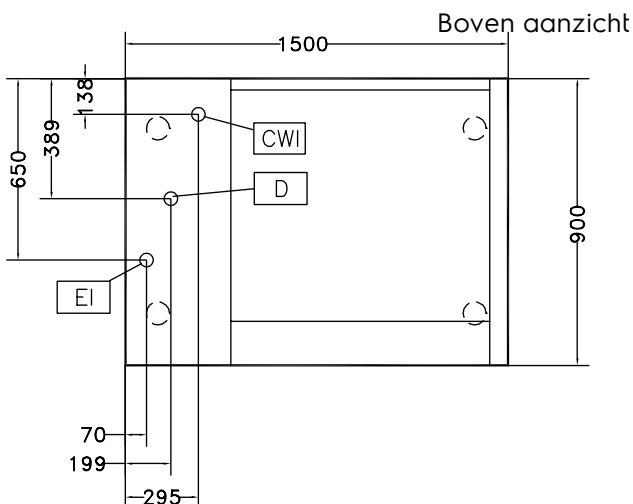

### Elektra

Voltage	660030 (LV301R)	400 V/3N ph/50 Hz
Elektrisch max. vermogen		1.2 kW

### Water

Afvoer aansluiting	2"
Water toevoer leiding, koud/ warm	1"

### Algemene gegevens

Effectieve kuip capaciteit	300 liter
Belading per cyclus, lichte groente	10 kg
Belading per cyclus, zware groente	40 kg
Externe afmetingen, lengte	1500 mm
Externe afmetingen, breedte	900 mm
Externe afmetingen, hoogte	850 mm
Gewicht, netto (kg)	190
Waterdichtheid index	IP25