

**Afwas apparatuur  
Frontlader afwasmachine, 60 k/u,  
atmosferische boiler, waterontharder,  
afvoerpomp, zeepomp**

ARTIKEL \_\_\_\_\_

MODEL \_\_\_\_\_

NAAM \_\_\_\_\_

SIS \_\_\_\_\_

AIA \_\_\_\_\_

**400136 (NUCABWSG)**

Dubbelwandig, voor  
bakkerijnorm,  
waterontharder,  
afvoerpomp, zeepomp,  
naspoelemiddelpomp,  
400V-50hz-3N

## Omschrijving

### Product Nr.

Dubbelwandige afwasmachine voor standaard korven 500x500mm en voor korven 500x600mm voor bakplaten. Electronische besturing en 4 wasprogramma's (60-30-20-12 korven/uur) met wassen op 55-65°C en naspoelen op 84°C. De naspoeltemperatuur wordt gegarandeerd door toepassing van een atmosferische boiler. Ingebouwde waterontharder. Bij aansluiting op koud water wordt zowel de opwarmtijd als de wascyclus verlengd, zodat de capaciteit verminderd wordt. In- en uitwendige beplating, de boiler, de wastank en zeef zijn vervaardigd van roestvrijstaal AISI 304, de uitwendige achterwand is van gespoten staal. Vlakke binnen- en buitenbeplating voor eenvoudige reiniging. Dubbelwandige frontdeur met een greeplijst en een schakelaar voor automatische afslag van de waspomp. Bedieningspaneel met tiptoetsen voor aan/uit, programmakeuze, afvoerpomp, ontharder regeneratie en een digitaal display voor de was- en naspoeltemperaturen en voor storing signalering. Wastank met een roestvrijstalen zeefplaat en roterende roestvrijstalen wasarmen en kunststof naspoelarmen die eenvoudig uitneembaar zijn. De naspoelpomp maakt het naspoelproces onafhankelijk van de waterdruk. Atmosferische boiler van 5,8 liter inhoud. Ingebouwde afvoerpomp, zeep doseerpomp en naspoelmiddel doseerpomp met aanvoerslangen. Ingebouwde waterontharder met ingebouwd zoutreservoir, de regeneratietijd van de waterontharder bedraagt circa 20 minuten. Airbreak met airgap water terugstroom beveiliging om terugloop van het water in het leidingnet te voorkomen. Inclusief water aansluitslang, afvoerslang en elektrakabel (zonder steker).



## Uitvoering

- Ingebouwde atmosferische boiler en een naspoelpomp voor een continue naspoelwater temperatuur en druk, onafhankelijk van de leidingwater toevoer.
- Het wassysteem is uitgevoerd met roterende wasarmen, een hoog vermogen waspomp en een boiler met grote capaciteit, voor professioneel afwassen.
- De pauze van een paar seconden tussen het wassen en naspoelen voorkomt dat onzuivere waterdruppels op de schone items vallen na afloop van de naspoeling.
- De grote afwasruimte is zowel geschikt voor standaard 500x500 mm korven als voor 600x500 mm korven voor het wassen van bakkerijnorm platen van 600x400 mm.
- Wascycli van 60 - 120 - 180 - 300 seconden.
- Electronisch bedieningspaneel met temperatuur display voor eenvoudige bediening en controle.
- Eenvoudige service via de voorzijde.
- Makkelijk te demonteren was- en naspoelarmen voor schoonmaken.
- De ingebouwde afvoerpomp maakt plaatsing eenvoudiger.
- Uitgevoerd met een waterontharder voor een optimaal wasresultaat.
- Laag geluidsniveau.


## Constructie

- De voor- en zijpanelen, de deur en de wastank zijn van roestvrijstaal AISI304.
- Uitgevoerd met gladde oppervlakken voor eenvoudig schoonmaken.
- De achterzijde is volledig gesloten door een afdekplaat.
- Uitgevoerd met een zeepomp en een naspoelmiddelpomp.
- IPX3 beschermd.
- Dubbelwandige uitvoering.

## Goedkeuring

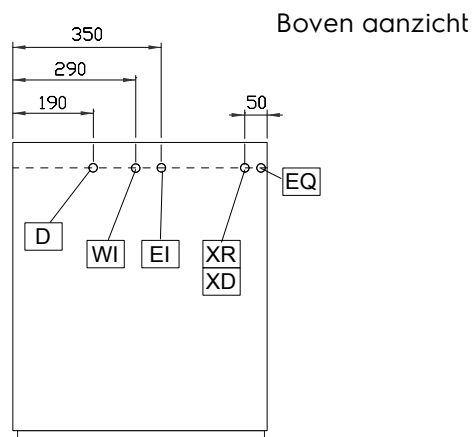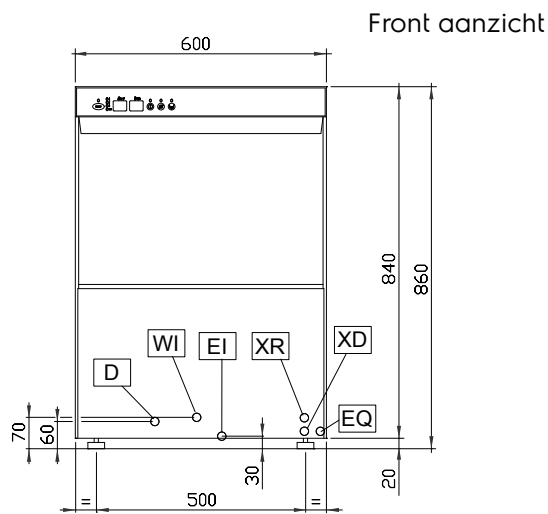

CWII = Koud water invoer 1	XD = Zeepmiddel aansluiting
D = Afvoer	XR = Naspoeelmiddel aansluiting
EI = Elektrische aansluiting	
EO = Elektrische uitgang	
HWI = Warm water invoer	
WI = Water invoer	

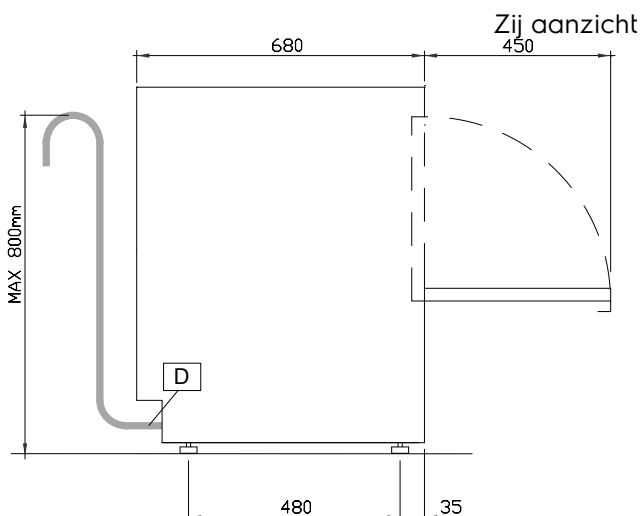

### Elektra

<b>Voltage</b>	
400136 (NUCABWSG)	400 V/3N ph/50 Hz
<b>Elektrisch vermogen</b>	6.65 kW
<b>Boiler, vermogen</b>	6 kW
<b>Tank verwarming</b>	2.7 kW
<b>Waspomp vermogen</b>	0.65 kW
<b>Naspoeelpomp vermogen</b>	0.25 kW

### Water

<b>Water druk, min/max</b>	2-4 bar
<b>Warm water aansluiting</b>	3/4"
<b>Toevoer waterhardheid</b>	4 - 27 °dH
<b>Afvoer aansluiting</b>	24mm
<b>Boiler inhoud (lt)</b>	5.8
<b>Tank inhoud (lt)</b>	16.5

### Capaciteit

<b>Korven/uur</b>	60 - 30 - 20 - 12
<b>Borden/uur</b>	1080 - 540 - 360 - 216

### Algemene gegevens

<b>Aantal cycli (sec.)</b>	4 (60/120/180/300)
<b>Was temperatuur (min.)</b>	55-65°C
<b>Inwendige afmetingen, breedte</b>	500 mm
<b>Inwendige afmetingen, diepte</b>	600 mm
<b>Inwendige afmetingen, hoogte</b>	400 mm
<b>Naspoeel temperatuur</b>	85 °C
<b>Externe afmetingen, lengte</b>	600 mm
<b>Externe afmetingen, breedte</b>	680 mm
<b>Externe afmetingen, hoogte</b>	860 mm
<b>Gewicht, netto</b>	64 kg
<b>Boiler type</b>	Atmosferisch

### Duurzaamheid

<b>Toevoer watertemperatuur*</b>	10-55 °C
<b>Waterverbruik per cyclus (lt)</b>	2.3
<b>Geluidsniveau</b>	61,3 dBA

### Meegeleverde accessoires

- 1 stuks AFWASREK, open, voor 6 stuks 400x600mm bakplaten, voor afwasmachine NUCA-BG PNC 867028

### Optionele accessoires

- ZEEP-NASPOELMIDDEL NIVEAU SENSOR, voor bakplaten afwasmachine NUCA-BG PNC 860003
- SET 4 KUNSTSTOF BESTEKBEKERS, kleur geel, stapelbaar, 110x110x150 mm PNC 865574
- KORF voor 18 BORDEN, kleur geel PNC 867002
- KORF voor 24-48 KOPPEN, 9 SOEPKOPPEN, LOS KEUKENGEREI, PANNEN, kleur blauw PNC 867007

- AFWASKORF voor 12 BORDEN Ø320 mm, roestvrijstalen draadkorf voor gebruik in frontlader of doorschuif afwasmachines PNC 867014